




Desde 1952
Since
Depuis

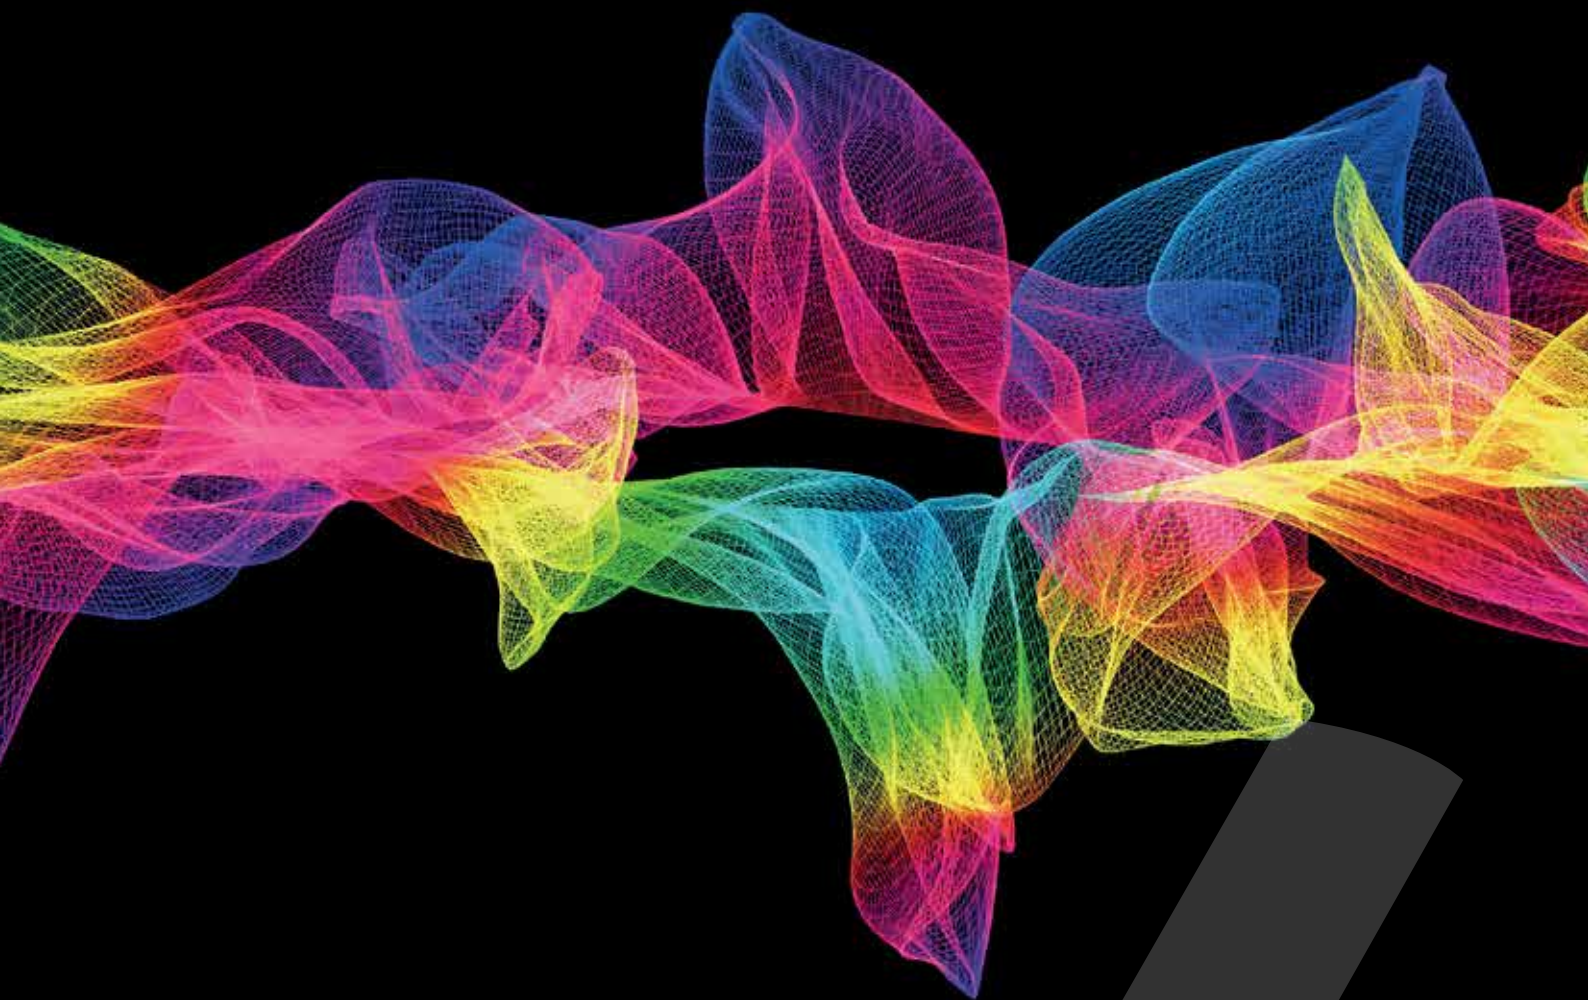

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL

2017 - 2018



fenoplástica
LIGHTS  ELECTRICS





Desde 1952
Since
Depuis

CALIDAD, SERVICIO E INNOVACIÓN

Los productos FENOPLÁSTICA, se hallan presentes tanto en el mercado español como en el internacional desde 1952. Conservando la tradicional calidad de Fenoplastica, se inicia, con el traslado de la sede a una factoría de nueva generación, una nueva etapa de crecimiento, con una apuesta decidida por un mejor servicio, calidad e innovación.

Como siempre, nuestros productos, tanto los de fabricación propia como los comercializados responden a los parámetros de calidad más exigentes. Este catálogo, la certificación de la mayor parte de nuestra gama de productos, las nuevas incorporaciones, el trabajo constante de nuestro departamento de I+D y las nuevas instalaciones, son una muestra de la vitalidad y calidad de nuestra marca.

QUALITY, SERVICE AND INNOVATION

FENOPLÁSTICA's products have been present in the Spanish market and overseas since 1952. Keeping the original standards of quality, Fenoplastica starts a new step by moving to new headquarters and modern production facilities, with the firm commitment for dedicated customer service, quality and innovation.

As always, all the products we manufacture or market meet the highest quality standards. This new catalog, the certification of most of the products, the many novelties we have introduced, our R&D efforts and our new facilities are a proof of our brand's vitality and quality.

QUALITÉ, SERVICE ET INNOVATION

Les produits FENOPLÁSTICA sont présents sur le marché espagnol et à l'international depuis 1952. Le transfert de notre siège et de notre unité de production à des installations de toute nouvelle génération marque le début d'une nouvelle étape de croissance avec tout en s'appuyant sur notre savoir-faire traditionnel, un engagement ferme pour un meilleur service, la qualité et l'innovation. Comme toujours, nos gammes de produits, qu'elles soient de notre propre fabrication ou bien commercialisées répondent toutes aux plus hauts standards de qualité. Ce nouveau catalogue, la certification de la plupart de nos gammes, les nombreuses nouveautés présentées, le travail constant de notre service R&D et nos nouvelles installations sont un gage de vitalité et de qualité de notre marque.

I . F . N . E .

MATERIALES ELÉCTRICOS DE CALIDAD

ELECTRICAL QUALITY MATERIALS

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ

ÍNDICE

INDEX

INDEX

ILUMINACIÓN | LIGHTING FIXTURE | ÉCLAIRAGE

008

ILUMINACIÓN EXTERIOR (plástico y vidrio)

OUTDOOR LIGHTING (plastic and glass) | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (plastique et verre)

7100	P. 9	7110	P. 10	7120	P. 11	7310	P. 12	7320	P. 13	7510	P. 14
											
7360	P. 15	7560	P. 16	7400	P. 17	7200	P. 18	7210	P. 19	7000	P. 20
											
7010	P. 21	7007	P. 22	7040	P. 23	7004	P. 24	7440	P. 25		
											

026

ILUMINACIÓN EXTERIOR (aluminio y vidrio)

OUTDOOR LIGHTING (aluminum and glass) | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (aluminium et verre)

8301	P. 27	8302	P. 27	8305	P. 28	8401	P. 29	8403	P. 29
									

030

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL TEMPERATURAS EXTREMAS (aluminio y vidrio)

OUTDOOR INDUSTRIAL EXTREME TEMPERATURES (aluminum and glass) | ÉCLAIRAGE INDUSTRIELLES TEMPÉRATURES EXTRÊME (aluminium et verre)

7011	P. 31	7012	P. 31	7020	P. 32	7021	P. 33
							

034

ILUMINACIÓN EXTERIOR (policarbonato)

OUTDOOR LIGHTING (polycarbonate) | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (polycarbonate)

7760	P. 35	8318	P. 36	8319	P. 36	8320	P. 37	8321	P. 37	8324	P. 38
											
8325	P. 38	8322	P. 39	8323	P. 40	8327 - 8328	P. 41				
											

042

ILUMINACIÓN EXTERIOR (aluminio y plástico)

OUTDOOR LIGHTING (aluminum and plastic) | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (aluminium et plastique)

7780	P. 43	7781	P. 43	8310	P. 44	8311	P. 44	8312	P. 45	8313	P. 45
											
8314	P. 46	8315	P. 46	8316	P. 47						
											

048

ILUMINACIÓN EMPOTRABLE

RECESSED LIGHTING | ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ

8370	P. 49	8370 LED	P. 49	8371	P. 50	8371 LED	P. 50	8372	P. 51	8375 LED	P. 51
											

052

PROYECTORES (halógenos)

FLOODLIGHTS (halogens) | PROJECTEURS (halogènes)

8000 - 8003	P. 53	8004	P. 54	8007	P. 54	8010	P. 55	8011	P. 55	8012	P. 55
											
8008	P. 56	8009	P. 56	8086	P. 57	8087	P. 58	8099	P. 59	8088 - 8089	P. 60-61
											

062

PROYECTORES LED

LED FLOODLIGHTS | PROJECTEURS LED

8200 - 8211	P. 63	8222 - 8223	P. 64	8212 - 8215	P. 65	8216 - 8218	P. 66	8219 - 8221	P. 67	8224 - 8226	P. 68
											

069

TRIPODES Y SOPORTES

TRIPODS AND SUPPORTS | TRÉPIEDS ET SUPPORTS

8169-1	P. 69	8169-2	P. 69	8170-1	P. 70	8170-2	P. 70	93 N	P. 71	94 N	P. 71
											

072

REGLETAS LED Y PANTALLAS ESTANCAS

LED TUBE AND WATERPROOF LIGHTING | RÈGLETTES DE LED ET LUMINAIRES ÉTANCHES

8884...86	P. 73	8887...89	P. 74	8860...65	P. 75	8663-65 EM	P. 76	8637...40	P. 77	8680...85	P. 78
											
8683-85 EM	P. 79	9001...06	P. 80	8657...59	P. 81	8670...72	P. 82	Recambios Spare parts Pièces de rechange P. 83-84			
											

085

LUMINARIA INDUSTRIAL LED "UFO"

INDUSTRIAL LUMINAIRE LED "UFO" | LUMINAIRE INDUSTRIEL LED "UFO"

8810...13	P. 85
------------------	-------



MATERIAL ELÉCTRICO | ELECTRICAL EQUIPMENT | MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

062

CLAVIJAS Y BASES

PLUGS AND SOCKETS | FICHES ET PRISES

123	P. 87	223	P. 87	144	P. 87	244	P. 87	146	P. 88	246	P. 88
											
159	P. 88	173	P. 88	147	P. 89	247	P. 89	269	P. 89	132	P. 89
											
164	P. 90	264	P. 90	249	P. 90	150	P. 91	5550	P. 91	5523	P. 91
											
130	P. 92	131	P. 92	139	P. 92						
											

093

PROLONGADORES Y BASES MÚLTIPLE

EXTENSION CORDS AND MULTIPLE SOCKETS | RALLONGES ET BLOCS MULTIPRISES

273...	P. 93	272...	P. 94-95	283...	P. 96	282...	P. 97	1582...	P. 98
									

099

ENROLLACABLES

CABLE REELS | ENROULEURS DE CÂBLE

1902...	P. 99	1913...	P. 99
			

100

INTERRUPTORES

SWITCHES | INTERRUPTEURS

402

P. 101



410

P. 101



413

P. 101



468

P. 102



425

P. 102



426

P. 102



103

PORTALÁMPARAS

LAMP HOLDERS | DOUILLES

2001

P. 103



2003

P. 103



2005

P. 103



6001

P. 104



6003

P. 104



6005

P. 104



4980

P. 105



4981

P. 105



4982

P. 105



4983

P. 105



710

P. 106



711

P. 106



767

P. 106



4761

P. 106



4911

P. 107



4911.3

P. 107



4911.5

P. 107



4950

P. 108



4950.1

P. 108



4950.3

P. 108



725

P. 109



726

P. 109



727

P. 109



728

P. 109



110

GUIRNALDAS

LIGHTING CHAINS | GUIRLANDES LUMINEUSES

141

P. 110



241

P. 110



30

P. 110



70

P. 111



900

P. 111



1140

P. 111



112

SERIE IBIZA-MURO

IBIZA-MURO SERIES | SÉRIE IBIZA-MURO



115

SERIE ESTANCA

WATERTIGHT SERIES | SÉRIE ETANCHE



116

VARIOS | OTHER PRODUCTS | MATÉRIÉL DIVERS



120

EXTRACTORES | EXTRACTOR FANS | EXTRACTEURS



126

CANALIZACIÓN PARA CABLE | CABLE TRUNKING | GOULOTTES



A detailed view of an industrial manufacturing environment, specifically a lighting fixture assembly line. The scene is dominated by a complex arrangement of metal frames, conveyor belts, and various mechanical components. In the foreground, a long, horizontal metal track with a green safety strip runs across the frame. To the right, a vertical metal structure supports a coiled black cable and other wiring. In the background, a robotic arm with blue cables is visible, positioned over a work area. The overall atmosphere is one of a busy, modern industrial facility.

ILUMINACIÓN

LIGHTING FIXTURE
ÉCLAIRAGE


7100



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm
DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet
DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm
DIFFUSEUR: Verre satiné

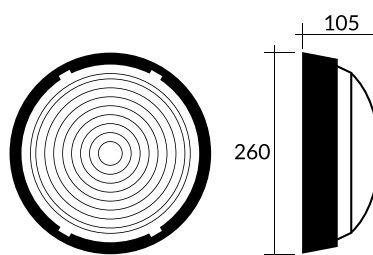

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h (LED)

7088
Vidrio redondo de recambio
Round spare glass
Verre rond de rechange

DET: Con detector de presencia
DET: With motion sensor
DET: Avec détecteur de présence



7100 N	100W	E-27	—	—				11,88€	ó uni.
7100 B	100W	E-27	—	—				11,88€	ó uni.
7100 G	100W	E-27	—	—				11,88€	ó uni.
7100 N DET	100W	E-27	—	—	—	—		35,52€	ó uni.
7100 B DET	100W	E-27	—	—	—	—		35,52€	ó uni.
7100 G DET	100W	E-27	—	—	—	—		35,52€	ó uni.
7100 N LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	—	—		35,76€	ó uni.
7100 B LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	—	—		35,76€	ó uni.
7100 G LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	—	—		35,76€	ó uni.
7100 N LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	—	—		54,00€	ó uni.
7100 B LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	—	—		54,00€	ó uni.
7100 G LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	—	—		54,00€	ó uni.

7110



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm

PROTECTOR: Termoplástico

DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet


GRID: Thermoplastic

DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm

PROTECTEUR: Thermoplastique

DIFFUSEUR: Verre satiné

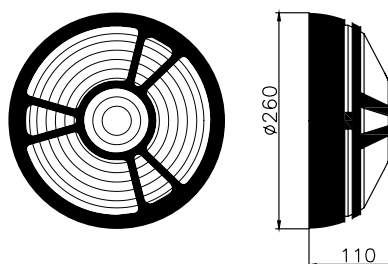

220-240V

50-60Hz

IP44

30.000h (LED)

7088

Vidrio redondo de recambio

Round spare glass

Verre rond de rechange

DET: Con detector de presencia

DET: With motion sensor

DET: Avec détecteur de présence



7110 N	100W	E-27	—	—	■	13,82€	6 uni.
7110 B	100W	E-27	—	—	□	13,82€	6 uni.
7110 G	100W	E-27	—	—	■	13,82€	6 uni.
7110 N DET	100W	E-27	—	—	■	37,68€	6 uni.
7110 B DET	100W	E-27	—	—	□	37,68€	6 uni.
7110 G DET	100W	E-27	—	—	■	37,68€	6 uni.
7110 N LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	37,92€	6 uni.
7110 B LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	□	37,92€	6 uni.
7110 G LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	37,92€	6 uni.
7110 N LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	55,68€	6 uni.
7110 B LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	□	55,68€	6 uni.
7110 G LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	55,68€	6 uni.

7120



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm

VISERA: Termoplástico

DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet


EYELID: Thermoplastic

DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm

VISIÈRE: Thermoplastique

DIFFUSEUR: Verre satiné

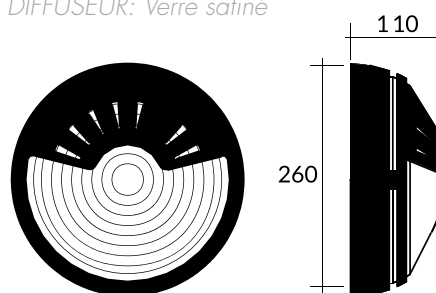

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h (LED)

7088
Vidrio redondo de recambio
Round spare glass
Verre rond de rechange

DET: Con detector de presencia

DET: With motion sensor

DET: Avec détecteur de présence



7120 N	100W	E-27	—	—	■	13,68€	6 uni.
7120 B	100W	E-27	—	—	□	13,68€	6 uni.
7120 G	100W	E-27	—	—	■	13,68€	6 uni.
7120 N DET	100W	E-27	—	—	■	37,92€	6 uni.
7120 B DET	100W	E-27	—	—	□	37,92€	6 uni.
7120 G DET	100W	E-27	—	—	■	37,92€	6 uni.
7120 N LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	38,16€	6 uni.
7120 B LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	□	38,16€	6 uni.
7120 G LED	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	38,16€	6 uni.
7120 N LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	55,92€	6 uni.
7120 B LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	□	55,92€	6 uni.
7120 G LED/DET	18W	—	2100 lm	4.000°K	■	55,92€	6 uni.

7310



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm

VISERA: Termoplástico

DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet

EYELID: Thermoplastic

DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm


VISIÈRE: Thermoplastique

DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h (LED)

7096
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

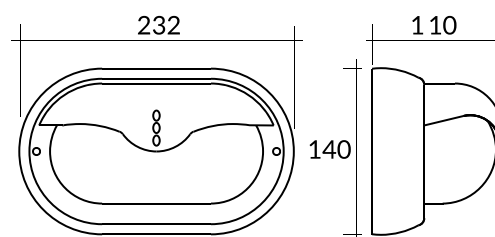

7310 N	60W	E-27	–	–				10,44€	6 uni.
7310 B	60W	E-27	–	–				10,44€	6 uni.
7310 N LED	6W	–	700 lm	4000°K		–		29,52€	6 uni.
7310 B LED	6W	–	700 lm	4000°K		–		29,52€	6 uni.

7320



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm

VISERA: Termoplástico

DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet


EYESHAD: Thermoplastic

DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm

VISIÈRE: Thermoplastique

DIFFUSEUR: Verre satiné

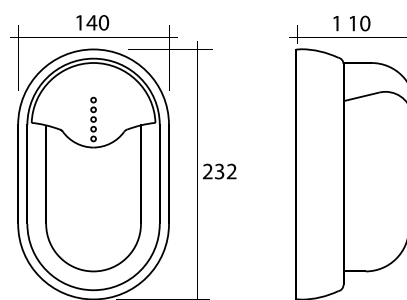

220-240V

50-60Hz

IP44

30.000h (LED)

7096

Vidrio oval de recambio

Oval spare glass

Verre ovale de rechange

7320 N	60W	E-27	-	-				10,44€	6 uni.
7320 B	60W	E-27	-	-				10,44€	6 uni.
7320 N LED	6W	-	700 lm	4000°K		-		29,52€	6 uni.
7320 B LED	6W	-	700 lm	4000°K		-		29,52€	6 uni.

7510



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm

PROTECTOR: Termoplástico

DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet


GRID: Thermoplastic

DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm

PROTECTEUR: Thermoplastique

DIFFUSEUR: Verre satiné

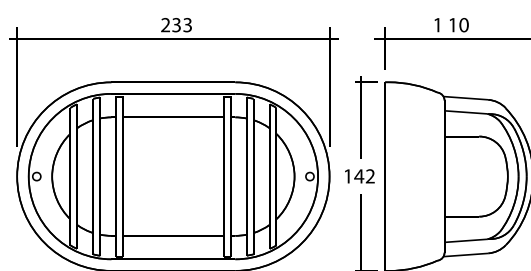

220-240V

50-60Hz

IP44

30.000h (LED)

7096

Vidrio oval de recambio

Oval spare glass

Verre ovale de rechange

7510 N	60W	E-27	–	–				10,56€	6 uni.
7510 B	60W	E-27	–	–				10,56€	6 uni.
7510 N LED	6W	–	700 lm	4000°K		–		29,64€	6 uni.
7510 B LED	6W	–	700 lm	4000°K		–		29,64€	6 uni.

7360



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm

VISERA: Termoplástico

DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet


EYELID: Thermoplastic

DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm

VISIÈRE: Thermoplastique

DIFFUSEUR: Verre satiné

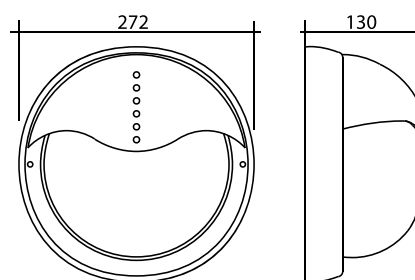

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h (LED)

7097
Vidrio redondo de recambio
Round spare glass
Verre rond de rechange

7360 N	100W	E-27	-	-				21,72€	6 uni.
7360 B	100W	E-27	-	-				21,72€	6 uni.
7360 N LED	6W	-	700 lm	4000°K		-		39,84€	6 uni.
7360 B LED	6W	-	700 lm	4000°K		-		39,84€	6 uni.

7560



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm

PROTECTOR: Termoplástico

DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet



GRID: Thermoplastic

DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm

PROTECTEUR: Thermoplastique

DIFFUSEUR: Verre satiné



220-240V

50-60Hz

IP44

30.000h (LED)

7097

Vidrio redondo de recambio

Round spare glass

Verre rond de rechange

7560 N	100W	E-27	–	–				21,72€	4 uni.
7560 B	100W	E-27	–	–				21,72€	4 uni.
7560 N LED	6W	–	700 lm	4000°K		–		39,84€	4 uni.
7560 B LED	6W	–	700 lm	4000°K		–		39,84€	4 uni.


7400



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm
DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet
DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm
DIFFUSEUR: Verre satiné

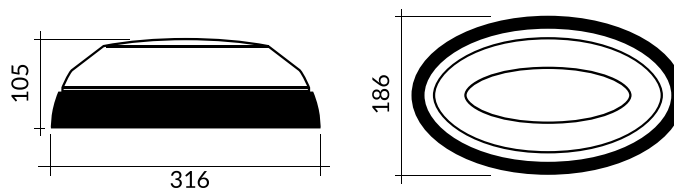

220-240V
50-60Hz
IP44



7087
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

DET: Con detector de presencia
DET: With motion sensor
DET: Avec détecteur de présence

7400 N	100W	E-27	■	14,16€	6 uni.
7400 B	100W	E-27	□	14,16€	6 uni.
7400 G	100W	E-27	■	14,16€	6 uni.
7400 N DET	100W	E-27	■	36,24€	6 uni.
7400 B DET	100W	E-27	□	36,24€	6 uni.
7400 G DET	100W	E-27	■	36,24€	6 uni.

7200



CUERPO: Termoplástico, 2 entradas Ø 16mm
 PROTECTOR: Termoplástico
 DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Thermoplastic, two Ø 16mm inlets
 GRID: Thermoplastic
 DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Thermoplastique, 2 entrées Ø 16mm
 PROTECTEUR: Thermoplastique
 DIFFUSEUR: Verre transparent

220-240V
 50-60Hz
 IP44

7091
 Vidrio redondo de recambio
 Round spare glass
 Verre rond de rechange



7200 N	100W	E-27	■	11,40€	6 uni.
7200 B	100W	E-27	□	11,40€	6 uni.

7200 LED



CUERPO: Termoplástico, 2 entradas Ø 16mm
 PROTECTOR: Termoplástico
 DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, two Ø 16mm inlets
 GRID: Thermoplastic
 DIFFUSER: Satin glass


CORPS: Thermoplastique, 2 entrées Ø 16mm
 PROTECTEUR: Thermoplastique
 DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V
 50-60Hz
 IP44
 30.000h

7091 M
 Vidrio redondo de recambio
 Round spare glass
 Verre rond de rechange



7200 N LED 6W	700 lm	4.000°K	■	28,20€	6 uni.
7200 B LED 6W	700 lm	4.000°K	□	28,20€	6 uni.

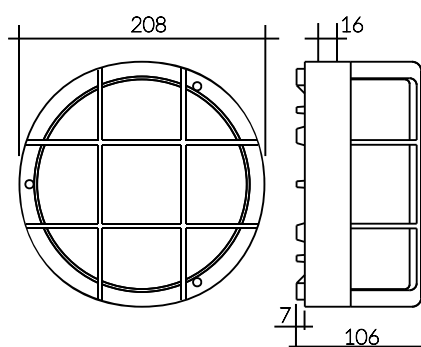

7210



CUERPO: Termoplástico, 2 entradas Ø 16mm
ARO: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Thermoplastic, two Ø 16mm inlets
RING: Thermoplastic
DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Thermoplastique, 2 entrées Ø 16mm
COLLERETTE: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre transparent

220-240V
50-60Hz
IP44



7091
Vidrio redondo de recambio
Round spare glass
Verre rond de rechange

7210 N	100W	E-27	■	11,28€	6 uni.
7201 B	100W	E-27	□	11,28€	6 uni.

7210 LED



CUERPO: Termoplástico, 2 entradas Ø 16mm
ARO: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, two Ø 16mm inlets
RING: Thermoplastic
DIFFUSER: Satin glass


CORPS: Thermoplastique, 2 entrées Ø 16mm
COLLERETTE: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h



7091 M
Vidrio redondo de recambio
Round spare glass
Verre rond de rechange

7210 N LED	6W	700 lm 4.000°K	■	27,96€	6 uni.
7210 B LED	6W	700 lm 4.000°K	□	27,96€	6 uni.

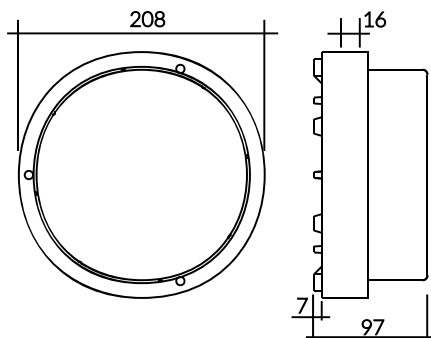

7000



CUERPO: Termoestable, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Acero zincado
DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Bakelite, one Ø 16mm inlet
GRID: Zinc plated steel
DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Bakélite, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Acier zingué
DIFFUSEUR: Verre transparent

220-240V
50-60Hz
IP44

7090
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange



7000 N	60W	E-27	■	6,72€	12 uni.
7000 G	60W	E-27	■	6,72€	12 uni.

7000 LED



CUERPO: Termoestable, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Acero zincado
DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Bakelite, one Ø 16mm inlet
GRID: Zinc plated steel
DIFFUSER: Satin glass


CORPS: Bakélite, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Acier zingué
DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h

7090 M
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange



7000 N LED 6W	700 lm	4.000°K	■	26,88€	12 uni.
7000 G LED 6W	700 lm	4.000°K	■	26,88€	12 uni.

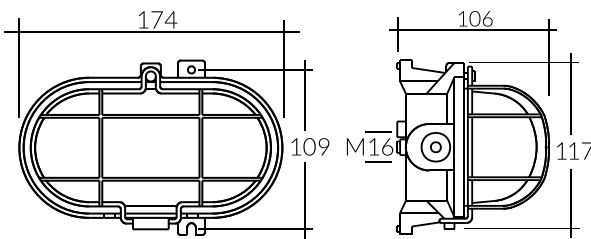

7010



CUERPO: Termoplástico, 3 entradas Ø 16mm
 PROTECTOR: Acero zincado, desmontable
 DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Thermoplastic, three Ø 16mm inlets
 GRID: Zinc plated steel, removable
 DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Thermoplastique, 3 entrées Ø 16mm
 PROTECTEUR: Acier zingué, démontable
 DIFFUSEUR: Verre transparent

220-240V
 50-60Hz
 IP44



7089
 Vidrio oval de recambio
 Oval spare glass
 Verre ovale de rechange

7010 N	60W	E-27	■	6,36€	12 uni.
7010 B	60W	E-27	□	6,36€	12 uni.
7010 G	60W	E-27	■	6,36€	12 uni.

7010 LED



CUERPO: Termoplástico, 3 entradas Ø 16mm
 PROTECTOR: Acero zincado, desmontable
 DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, three Ø 16mm inlets
 GRID: Zinc plated steel, removable
 DIFFUSER: Satin glass


CORPS: Thermoplastique, 3 entrées Ø 16mm
 PROTECTEUR: Acier zingué, démontable
 DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V
 50-60Hz
 IP44
 30.000h



7089 M
 Vidrio oval de recambio
 Oval spare glass
 Verre ovale de rechange

7010 N LED 6W	700 lm 4.000°K	■	26,04€	12 uni.
7010 B LED 6W	700 lm 4.000°K	□	26,04€	12 uni.
7010 G LED 6W	700 lm 4.000°K	■	26,04€	12 uni.

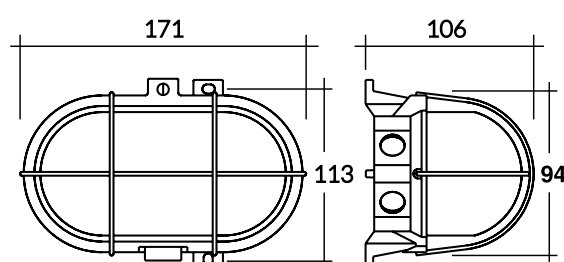

7007



CUERPO: Termoplástico, 3 entradas Ø 16mm

PROTECTOR: Acero zincado, desmontable

DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Thermoplastic, three Ø 16mm inlets


GRID: Zinc plated steel, removable

DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Thermoplastique, 3 entrées Ø 16mm

PROTECTEUR: Acier zingué, démontable

DIFFUSEUR: Verre transparent

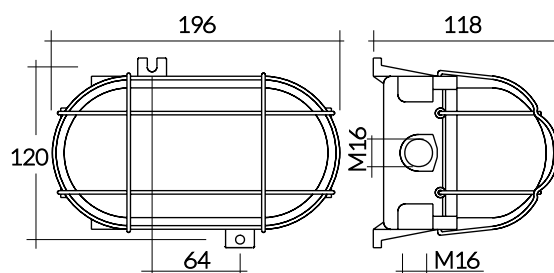

220-240V
50-60Hz
IP44



7098
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

7007 N	100W	E-27	■	8,81€	8 uni.
7007 B	100W	E-27	□	8,81€	8 uni.
7007 G	100W	E-27	■	8,81€	8 uni.

7040



CUERPO: Termoplástico, 3 entradas Ø 16mm
PROTECTOR: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Thermoplastic, three Ø 16mm inlets
GRID: Thermoplastic
DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Thermoplastique, 3 entrées Ø 16mm
PROTECTEUR: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre transparent

220-240V
50-60Hz
IP44



7089
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

7040 N	60W	E-27	■	5,71€	12 uni.
7040 B	60W	E-27	□	5,71€	12 uni.
7040 G	60W	E-27	■	5,71€	12 uni.

7040 LED



CUERPO: Termoplástico, 3 entradas Ø 16mm
PROTECTOR: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, three Ø 16mm inlets
GRID: Thermoplastic
DIFFUSER: Satin glass


CORPS: Thermoplastique, 3 entrées Ø 16mm
PROTECTEUR: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h



7089 M
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

7040 N LED 6W	700 lm 4.000°K	■	25,92€	12 uni.
7040 B LED 6W	700 lm 4.000°K	□	25,92€	12 uni.
7040 G LED 6W	700 lm 4.000°K	■	25,92€	12 uni.

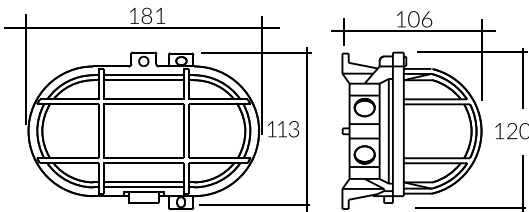

7004



CUERPO: Termoestable, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Bakelite, one Ø 16mm inlet
GRID: Thermoplastic
DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Bakélite, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre transparent

220-240V
50-60Hz
IP44
7090
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange



7004 N	60W	E-27	■	6,36€	12 uni.
7004 B	60W	E-27	□	6,36€	12 uni.
7004 G	60W	E-27	■	6,36€	12 uni.

7004 LED



CUERPO: Termoestable, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio satinado


BODY: Bakelite, one Ø 16mm inlet
GRID: Thermoplastic
DIFFUSER: Satin glass

CORPS: Bakélite, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h
7090 M
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange



7004 N LED	6W	700 lm4.000°K	■	26,28€	12 uni.
7004 B LED	6W	700 lm4.000°K	□	26,28€	12 uni.
7004G LED	6W	700 lm4.000°K	■	26,28€	12 uni.

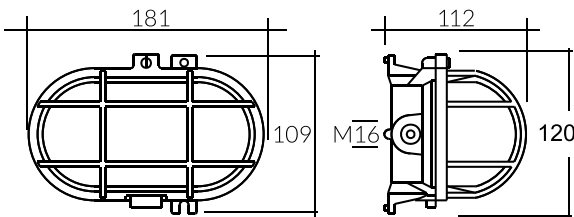

7440



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio transparente

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet
GRID: Thermoplastic
DIFFUSER: Clear glass

CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre transparent

220-240V
50-60Hz
IP44

7090
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange



7440 N	60W	E-27	■	5,76€	12 uni.
7440 B	60W	E-27	□	5,76€	12 uni.
7440 G	60W	E-27	■	5,76€	12 uni.

7440 LED



CUERPO: Termoplástico, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Termoplástico
DIFUSOR: Vidrio satinado

BODY: Thermoplastic, one Ø 16mm inlet
GRID: Thermoplastic
DIFFUSER: Satin glass


CORPS: Thermoplastique, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Thermoplastique
DIFFUSEUR: Verre satiné

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h

7090 M
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange



7440 N LED 6W	700 lm 4.000°K	■	23,98€	12 uni.
7440 B LED 6W	700 lm 4.000°K	□	23,98€	12 uni.
7440 G LED 6W	700 lm 4.000°K	■	23,98€	12 uni.

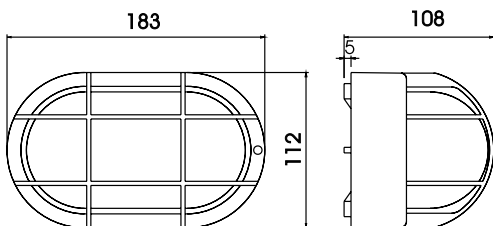


ILUMINACIÓN EXTERIOR (aluminio y vidrio)

OUTDOOR LIGHTING (aluminum and glass)

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (aluminium et verre)



8301

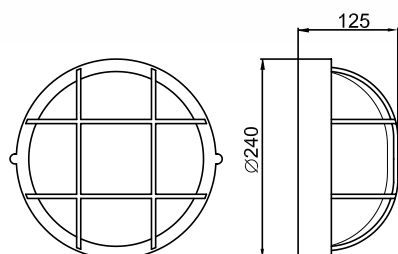


220-240V
50-60Hz
IP44



8903
Vidrio redondo de recambio
Round spare glass
Verre rond de rechange

8952
Junta de estanqueidad
Water tightness gasket
Joint étanche

8302



CUERPO: Fundición de aluminio, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Fundición de aluminio
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Cast aluminium, one Ø 16mm inlet
GRID: Cast aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Verre

8301 N	100W	E-27	■	17,88€	4 uni.
--------	------	------	---	--------	--------

8301 B	100W	E-27	□	17,88€	4 uni.
--------	------	------	---	--------	--------

8302 N	100W	E-27	■	18,84€	4 uni.
--------	------	------	---	--------	--------

8302 B	100W	E-27	□	18,84€	4 uni.
--------	------	------	---	--------	--------


8305



CUERPO: Fundición de aluminio, 1 entrada Ø 16mm
ARO: Fundición de aluminio
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Cast aluminium, one Ø 16mm inlet
RING: Cast aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée Ø 16mm
COLLERETTE: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Verre

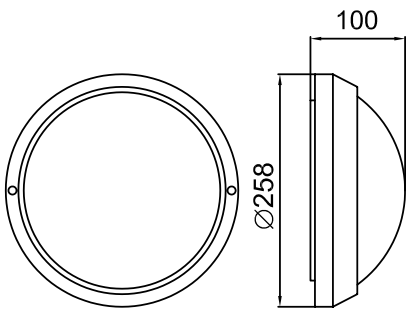


220-240V
50-60Hz
IP44


8904
Vidrio redondo de recambio
Round spare glass
Verre rond de rechange

8953
Junta de estanqueidad
Water tightness gasket
Joint étanche

8305 N	100W	E-27	■	25,80€	4 uni.
8305 B	100W	E-27	□	25,80€	4 uni.

8401

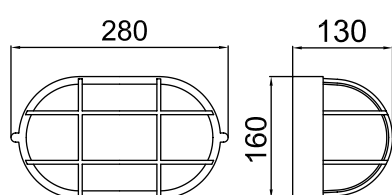


220-240V
50-60Hz
IP44



8912
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

8961
Junta de estanqueidad
Water tightness gasket
Joint étanche

8403

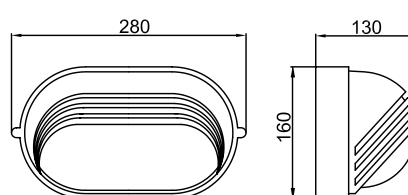

CUERPO: Fundición de aluminio, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Fundición de aluminio
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Cast aluminium, one Ø 16mm inlet
GRID: Cast aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Verre

8401 N	100W	E-27	■	18,60€	4 uni.
8401 B	100W	E-27	□	18,60€	4 uni.

8403 N	100W	E-27	■	18,96€	4 uni.
8403 B	100W	E-27	□	18,96€	4 uni.

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL TEMPERATURAS EXTREMAS


(aluminio y vidrio)

OUTDOOR INDUSTRIAL
EXTREME TEMPERATURES


(aluminum and glass)

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL
TEMPÉRATURES EXTRÊMES

(aluminium et verre)

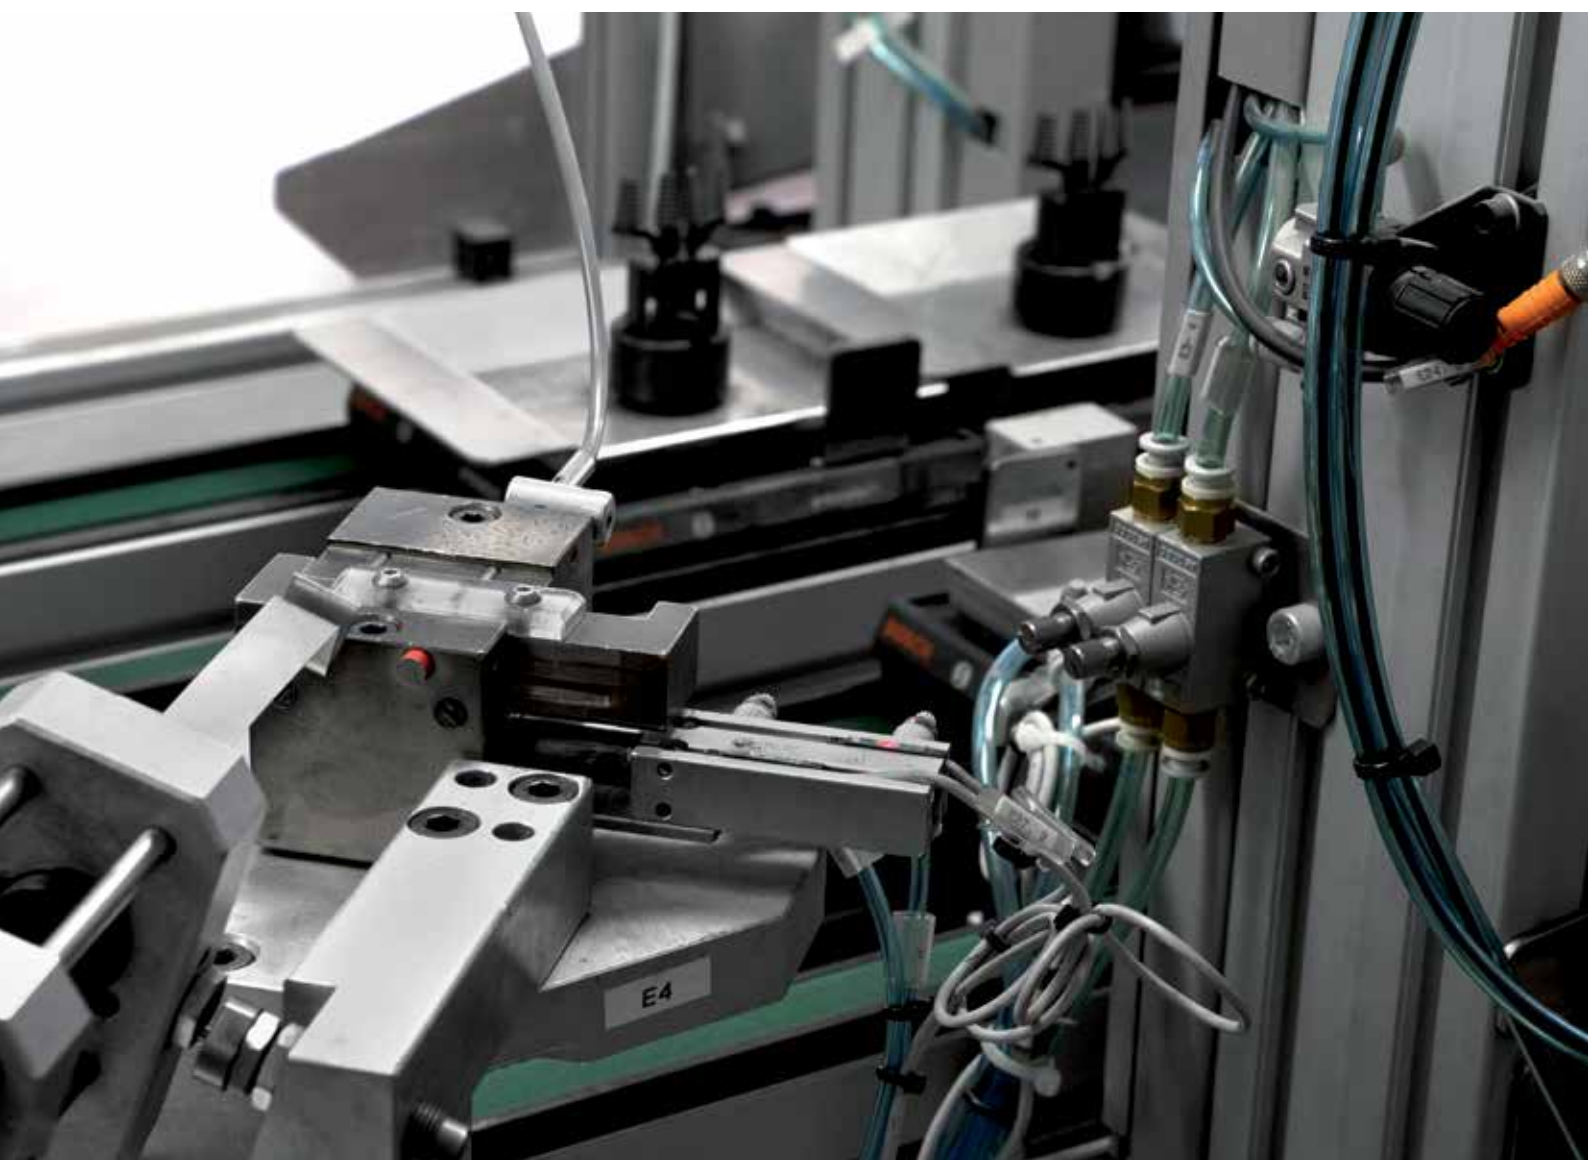

7011 G

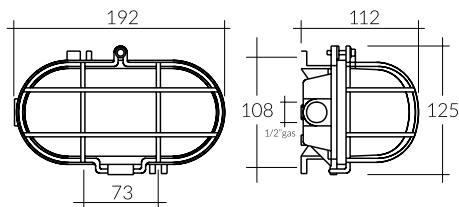

220-240V
50-60Hz
IP65



Rango de temperatura de trabajo: -20°C/+80°C


Operating temperature range: -20°C/+80°C

Plage de température de fonctionnement: -20°C/+80°C

7081 (7011 G)
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

7011 G 60W E-27 59,76€ 8 uni.

7012 G

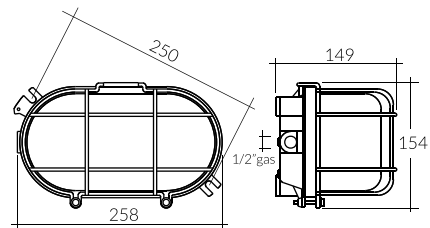

CUERPO: Fundición de aluminio, 1 entrada 1/2" GAS con prensaestopas
PROTECTOR: Acero plastificado
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Cast aluminium, one inlet 1/2" GAS with cable gland
GRID: Plastified steel
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée 1/2" GAS avec presse-étoupe
PROTECTEUR: Acier revêtu de plastique
DIFFUSEUR: Verre

7082 (7012 G)
Vidrio oval de recambio
Oval spare glass
Verre ovale de rechange

7012 G 100W E-27 95,52€ 8 uni.

7020 G



CUERPO: Fundición de aluminio, 1 entrada

1/2" GAS con prensaestopas

PROTECTOR: Acero plastificado

DIFUSOR: Vidrio

BODY: Cast aluminium, one inlet

1/2" GAS with cable gland

GRID: Plastified steel


DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée

1/2" GAS avec presse-étoupe

PROTECTEUR: Acier revêtu de plastique

DIFFUSEUR: Verre

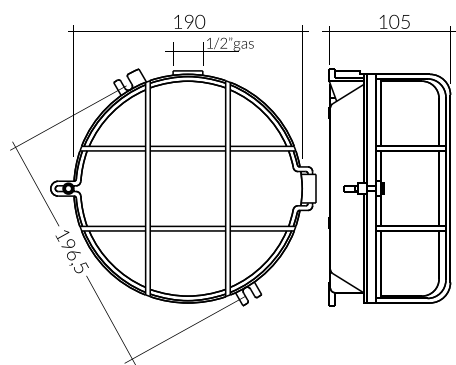

220-240V

50-60Hz

IP65



7083

Vidrio redondo de recambio

Round spare glass

Verre rond de rechange

Rango de temperatura de trabajo: -20°C/+80°C

Operating temperature range: -20°C/+80°C

Plage de température de fonctionnement: -20°C/+80°C

7020 G	60W	E-27		74,16€	8 uni.
--------	-----	------	--	--------	--------

7021 G



CUERPO: Fundición de aluminio, 1 entrada

1/2" GAS con prensaestopas

PROTECTOR: Acero plastificado

DIFUSOR: Vidrio

BODY: Cast aluminium, one inlet

1/2" GAS with cable gland

GRID: Plastified steel


DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée

1/2" GAS avec presse-étoupe

PROTECTEUR: Acier revêtu de plastique

DIFFUSEUR: Verre

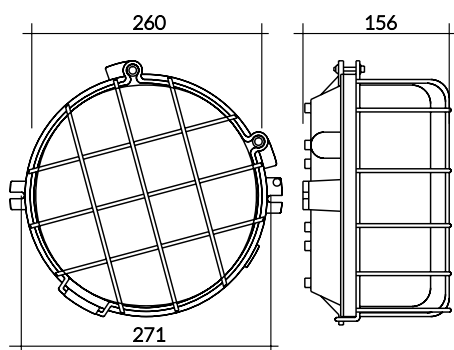

220-240V

50-60Hz

IP65



7084

Vidrio redondo de recambio

Round spare glass

Verre rond de rechange

Rango de temperatura de trabajo: -20°C/+80°C

Operating temperature range: -20°C/+80°C

Plage de température de fonctionnement: -20°C/+80°C

7021 G 100W E-27  109,44€ 4 uni.

ILUMINACIÓN EXTERIOR (polycarbonato)

OUTDOOR LIGHTING (polycarbonato)

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (polycarbonato)




7760



CUERPO: Policarbonato, 1 entrada Ø 16mm
DIFUSOR: Policarbonato
TORNILLOS: Inviolables

BODY: Polycarbonate, one Ø 16mm inlet
DIFFUSER: Polycarbonate
SCREWS: Inviolables

CORPS: Polycarbonate, 1 entrée Ø 16mm
DIFFUSEUR: Polycarbonate
VIS: Inviolables

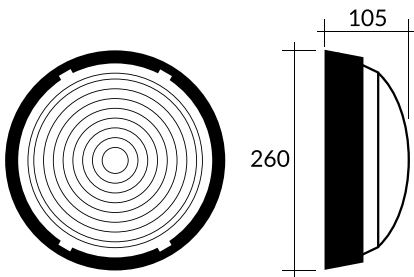

220-240V
50-60Hz
IP54
IK10
30.000h (LED)




7093
Difusor redondo de recambio
Round spare diffuser
Diffuseur rond de rechange

929*
Llave universal para tornillos TORX T10
Universal screwdriver tip for TORX T10
Embout de vissage pour vis TORX T10

* Suministrado
* Supplied
* Livré

7760 N	100W	E-27	–	–		23,76€	6 uni.
7760 B	100W	E-27	–	–		23,76€	6 uni.
7760 G	100W	E-27	–	–		23,76€	6 uni.
7760 N LED	18W	–	2100 lm	4.000°K		54,72€	6 uni.
7760 B LED	18W	–	2100 lm	4.000°K		54,72€	6 uni.
7760 G LED	18W	–	2100 lm	4.000°K		54,72€	6 uni.


8318 LED



220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h



8319 LED




CUERPO: Policarbonato, 1 entrada Ø 10mm
ARO O VISERA: Policarbonato
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Polycarbonate, one Ø 10mm inlet
RING OR EYELID: Polycarbonate
DIFFUSER: Polycarbonate

*CORPS: Polycarbonate, 1 entrée Ø 10mm
COLLERETTE OU VISIÈRE: Polycarbonate
DIFFUSEUR: Polycarbonate*

8318 N LED	7W	500 lm	4500°K	■	28,68€	12 uni.
8318 B LED	7W	500 lm	4500°K	□	28,68€	12 uni.
8319 B LED	7W	500 lm	4500°K	□	28,68€	12 uni.


8320 LED

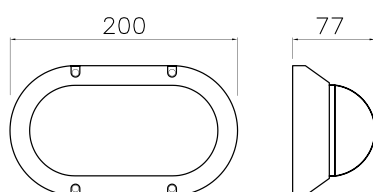

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h



8321 LED

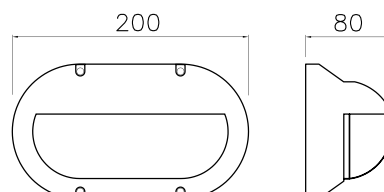


CUERPO: Policarbonato, 1 entrada Ø 10mm
ARO O VISERA: Policarbonato
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Polycarbonate, one Ø 10mm inlet
RING OR EYELID: Polycarbonate
DIFFUSER: Polycarbonate

*CORPS: Polycarbonate, 1 entrée Ø 10mm
COLLERETTE OU VISIÈRE: Polycarbonate
DIFFUSEUR: Polycarbonate*

8320 N LED	7W	500 lm	4500°K	■	28,68€	12 uni.
8320 B LED	7W	500 lm	4500°K	□	28,68€	12 uni.
8321 B LED	7W	500 lm	4500°K	□	28,68€	12 uni.

8324 LED



CUERPO: Policarbonato, 1 entrada Ø 16mm
ARO: Policarbonato
DIFUSOR: Policarbonato


BODY: Polycarbonate, one Ø 16mm inlet
RING: Polycarbonate
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Polycarbonate, 1 entrée Ø 16mm
COLLERETTE: Polycarbonate
DIFFUSEUR: Polycarbonate

220-240V
50-60Hz
IP44
30.000h



8325 LED

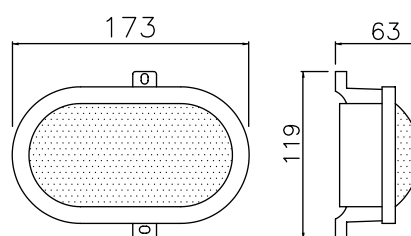


CUERPO: Policarbonato, 3 entrada Ø 16mm
ARO: Policarbonato
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Polycarbonate, three Ø 16mm inlets
RING: Polycarbonate
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Polycarbonate, 3 entrées Ø 16mm
COLLERETTE: Polycarbonate
DIFFUSEUR: Polycarbonate

8324 N LED	10W	750 lm	4.500°K	■	16,56€	12 uni.
8324 B LED	10W	750 lm	4.500°K	□	16,56€	12 uni.
8325 N LED	10W	750 lm	4.500°K	■	16,56€	12 uni.
8325 B LED	10W	750 lm	4.500°K	□	16,56€	12 uni.


8322 LED

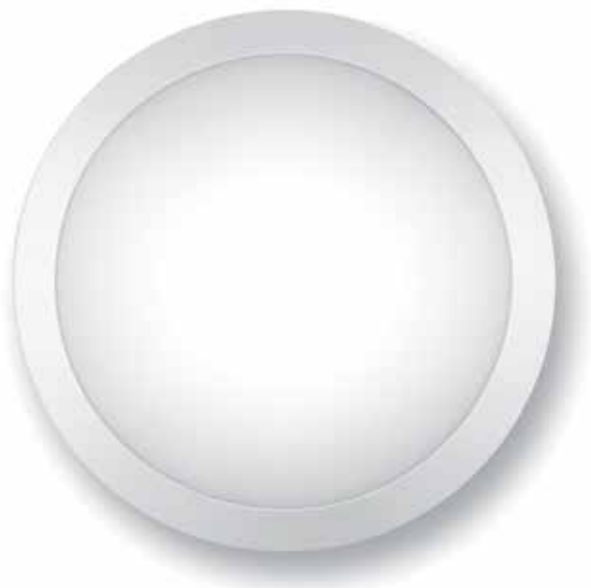

CUERPO: Policarbonato, 1 entrada con prensaestopas
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Polycarbonate, one inlet with cable gland
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Polycarbonate, 1 entrée avec presse-étoupe
DIFFUSEUR: Polycarbonate



220-240V
50-60Hz
IP65
IK09
30.000h



EM: Con emergencia
EM: With emergency kit
EM: Avec éclairage de secours

DET: Con detector de presencia
DET: With motion sensor
DET: Avec détecteur de présence

Rango de temperatura de trabajo: -25°C/+40°C
Operating temperature range: -25°C/+40°C
Plage de température de fonctionnement: -25°C/+40°C

8322 N LED	14W	1.250 lm	4.000°K	■	47,52€	8 uni.
8322 B LED	14W	1.250 lm	4.000°K	□	47,52€	8 uni.
8322 N LED/DET	14W	1.250 lm	4.000°K	■	71,88€	8 uni.
8322 B LED/DET	14W	1.250 lm	4.000°K	□	71,88€	8 uni.
8322 N LED/EM	14W	1.250 lm	4.000°K	■	106,20€	8 uni.
8322 B LED/EM	14W	1.250 lm	4.000°K	□	106,20€	8 uni.


8323 LED



CUERPO: Policarbonato, 1 entrada con prensaestopas
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Polycarbonate, one inlewith cable gland
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Polycarbonate, 1 entrée avec presse-étoupe
DIFFUSEUR: Polycarbonate

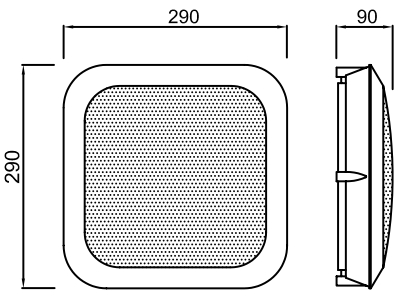

220-240V
50-60Hz
IP65
IK09
30.000h



EM: Con emergencia
EM: With emergency kit
EM: Avec éclairage de secours

DET: Con detector de presencia
DET: With motion sensor
DET: Avec détecteur de présence

Rango de temperatura de trabajo: -25°C/+40°C
Operating temperature range: -25°C/+40°C
Plage de température de fonctionnement: -25°C/+40°C

8323 N LED	14W	1.250 lm	4.000°K	■	47,88€	8 uni.
8323 B LED	14W	1.250 lm	4.000°K	□	47,88€	8 uni.
8323 N LED/DET	14W	1.250 lm	4.000°K	■	74,16€	8 uni.
8323 B LED/DET	14W	1.250 lm	4.000°K	□	74,16€	8 uni.
8323 N LED/EM	14W	1.250 lm	4.000°K	■	109,80€	8 uni.
8323 B LED/EM	14W	1.250 lm	4.000°K	□	109,80€	8 uni.

8327 - 8328




CUERPO: Policarbonato, 1 entrada con prensaestopas
DIFUSOR: Policarbonato


BODY: Polycarbonate, one inlet with cable gland
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Polycarbonate, 1 entrée avec presse-étoupe
DIFFUSEUR: Polycarbonate

8327



8328



220-240V
50-60Hz
IP65
IK09
30.000h



DET: Con detector de presencia
DET: With motion sensor
DET: Avec détecteur de présence

Rango de temperatura de trabajo: -20°C/+40°C
Operating temperature range: -20°C/+40°C
Plage de température de fonctionnement: -20°C/+40°C

8327 B LED	20W	1.800 lm	4.000°K		57,36€	8 uni.
8327 B LED/DET	20W	1.800 lm	4.000°K		74,64€	8 uni.
8328 B LED	30W	2.700 lm	4.000°K		67,68€	8 uni.
8328 B LED/DET	30W	2.700 lm	4.000°K		84,72€	8 uni.


ILUMINACIÓN EXTERIOR (aluminio y PC)

OUTDOOR LIGHTING (aluminum and polycarbonate)

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (aluminium et polycarbonate)



7780



220-240V
50-60Hz
IP54




CUERPO: Aluminio inyectado, 1 entrada Ø 16mm
MARCO Y PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Die cast aluminium, one Ø 16mm inlet
FRAME AND GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Aluminium injecté, 1 entrée Ø 16mm
COLLERETTE ET PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Polycarbonate


7780 N	2x60W	2xE-27	■	39€	8 uni.
7780 B	2x60W	2xE-27	□	39€	8 uni.

7781

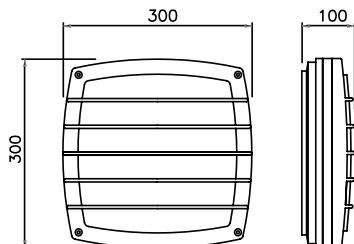

7781 N	2x60W	2xE-27	■	40,32€	8 uni.
7781 B	2x60W	2xE-27	□	40,32€	8 uni.

8310

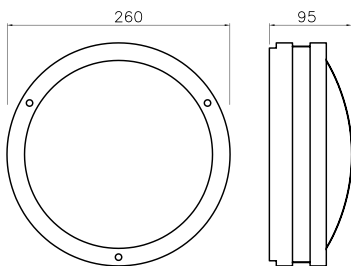

220-240V
50-60Hz
IP54




CUERPO: Aluminio inyectado, 1 entrada Ø 10mm
ARO Y PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Die cast aluminium, one Ø 10mm inlet
RING AND GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée Ø 10mm
COLLERETTE ET PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSER: Polycarbonate


8310 N	2x60W	2xE-27	■	44,98€	10 uni.
8310 B	2x60W	2xE-27	□	44,98€	10 uni.
8310 G	2x60W	2xE-27	■	44,98€	10 uni.

8311

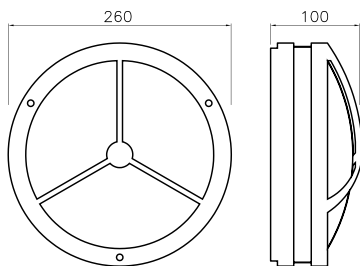

8311 N	2x60W	2xE-27	■	44,98€	10 uni.
8311 B	2x60W	2xE-27	□	44,98€	10 uni.
8311 G	2x60W	2xE-27	■	44,98€	10 uni.

8312



220-240V
50-60Hz
IP54




CUERPO: Aluminio inyectado, 1 entrada Ø 10mm
PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Die cast aluminium, one Ø 10mm inlet
GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée Ø 10mm
PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Polycarbonate


8313



8312 N	2x60W	2xE-27	■	44,98€	10 uni.
8312 B	2x60W	2xE-27	□	44,98€	10 uni.
8312 G	2x60W	2xE-27	■	44,98€	10 uni.

8313 N	2x60W	2xE-27	■	39,72€	10 uni.
8313 B	2x60W	2xE-27	□	39,72€	10 uni.
8313 G	2x60W	2xE-27	■	39,72€	10 uni.

8314

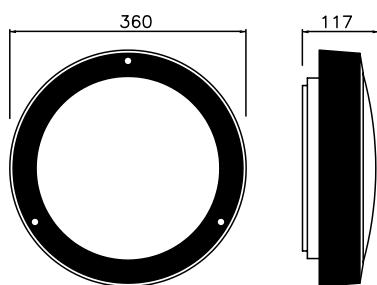

220-240V
50-60Hz
IP54




CUERPO: Aluminio inyectado, 1 entrada Ø 16mm
ARO Y PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Die cast, one Ø 16mm inlet
RING AND GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée Ø 16mm
COLLERETTE ET PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Polycarbonate

8315

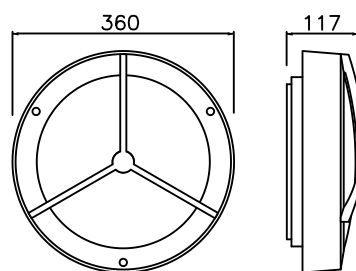

8314 N	2x60W	2xE-27	■	77,76€	4 uni.
8314 B	2x60W	2xE-27	□	77,76€	4 uni.
8314 G	2x60W	2xE-27	■	77,76€	4 uni.

8315 N	2x60W	2xE-27	■	77,76€	4 uni.
8315 B	2x60W	2xE-27	□	77,76€	4 uni.
8315 G	2x60W	2xE-27	■	77,76€	4 uni.

8316




CUERPO: Aluminio inyectado, 1 entrada Ø 16mm
PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Policarbonato

BODY: Die cast, one Ø 16mm inlet
GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Polycarbonate

CORPS: Fonte d'aluminium, 1 entrée Ø 16mm
PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Polycarbonate

220-240V
50-60Hz
IP54

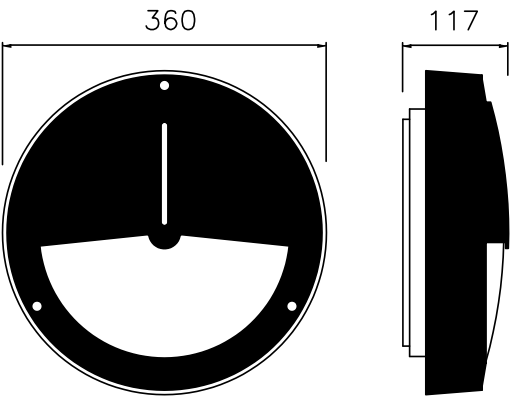

8316 N	2x60W	2xE-27	■	77,76€	4 uni.
8316 B	2x60W	2xE-27	□	77,76€	4 uni.
83164 G	2x60W	2xE-27	■	77,76€	4 uni.

ILUMINACIÓN EMPOTRABLE

RECESSED LIGHTING
ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ



8370



CUERPO: Aluminio inyectado
PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium
GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Verre

220-240V	8910	8959
50-60Hz	Vidrio de recambio	Junta
IP54	Spare glass	Joint
	Verre de rechange	Joint

8370 N	60W	E-27		15,12€	10 uni.
8370 B	60W	E-27		15,12€	10 uni.

8370 LED




CUERPO: Aluminio inyectado
PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Policarbonato opal

BODY: Die cast aluminium
GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Opal polycarbonate

CORPS: Fonte d'aluminium
PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Polycarbonate opale

220-240V
50-60Hz
IP54
20.000h


8370 N LED3,6W	180 lm	6.500°K		28,78€	10 uni.
8370 B LED 3,6W	180 lm	6.500°K		28,78€	10 uni.

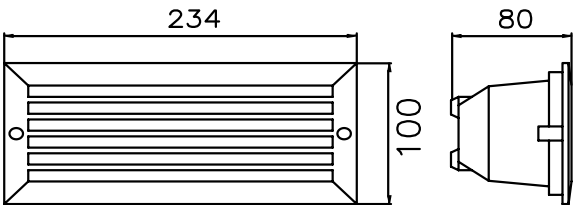

8371



CUERPO: Aluminio inyectado
MARCO: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium
FRAME: Die cast aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
COLLERETTE: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Verre

220-240V
50-60Hz
IP54



8910
Vidrio de recambio
Spare glass
Verre de rechange

8959
Junta
Joint
Joint

8371 N	60W	E-27	■	15,12€	10 uni.
8371 B	60W	E-27	□	15,12€	10 uni.

8371 LED



CUERPO: Aluminio inyectado
MARCO: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Policarbonato opal


BODY: Die cast aluminium
FRAME: Die cast aluminium
DIFFUSER: Opal polycarbonate

CORPS: Fonte d'aluminium
COLLERETTE: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Polycarbonate opale


220-240V
50-60Hz
IP54
20.000h



8371 N LED	3,6W	180 lm	6.500°K	■	28,78€	10 uni.
8371 B LED	3,6W	180 lm	6.500°K	□	28,78€	10 uni.

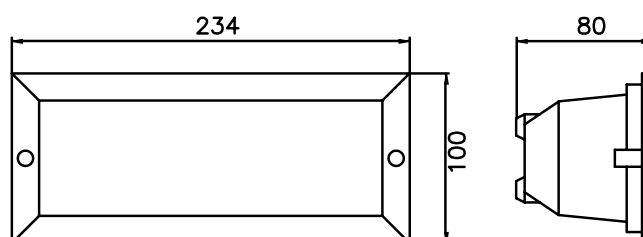

8372

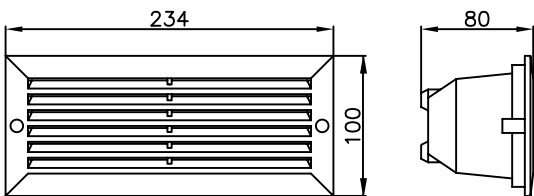

CUERPO: Aluminio inyectado
PROTECTOR: Aluminio inyectado
DIFUSOR: Vidrio


BODY: Die cast aluminium
GRID: Die cast aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
PROTECTEUR: Fonte d'aluminium
DIFFUSEUR: Verre

220-240V	8910	8959
50-60Hz	Vidrio de recambio	Junta
IP54	Spare glass	Joint
	Verre de rechange	Joint

8372 N	60W	E-27		15,12€	10 uni.
8372 B	60W	E-27		15,12€	10 uni.

8375 G LED

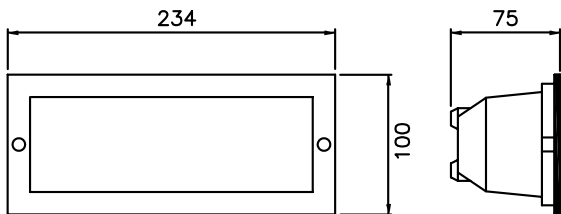

CUERPO: Aluminio inyectado
MARCO: Acero inoxidable
DIFUSOR: Policarbonato opal

BODY: Die cast aluminium
FRAME: Stainles steel
DIFFUSER: Opal polycarbonate

CORPS: Fonte d'aluminium
COLLERETTE: Acier inoxydable
DIFFUSEUR: Polycarbonate opale

220-240V
50-60Hz
IP54
20.000h


8375 G LED	3,6W	180 lm	6.500°K		31,18€	10 uni.
------------	------	--------	---------	---	--------	---------

PROYECTORES (halógenos + HM)

FLOODLIGHTS (halogen and MH)

PROJECTEURS (halogène et iodure métallique)



8000 - 8001 - 8002 - 8003



CUERPO: Fundición de aluminio

REFLECTOR: Aluminio

DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium

REFLECTOR: Aluminium

DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium

REFLECTEUR: Aluminium

DIFFUSEUR: Verre

220-240V
50-60Hz
IP54




89

Barra soporte 500mm


Arm bracket 500mm

Bras de déport 500mm

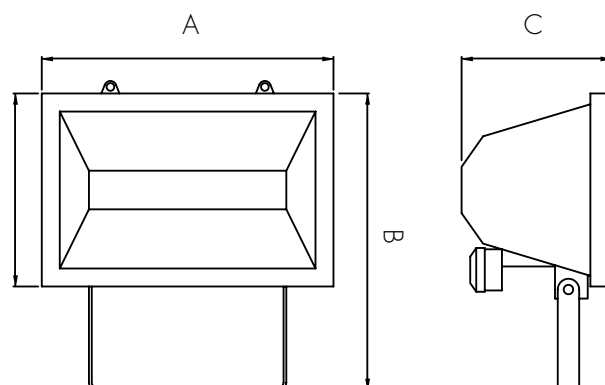

8000 N	150W	R7s	140x185x100	■	6,70€	20 uni.
8000 B	150W	R7s	140x185x100	□	6,70€	20 uni.
8001 N	500W	R7s	185x265x135	■	9,84€	10 uni.
8001 B	500W	R7s	185x265x135	□	9,84€	10 uni.
8002 N	1.000W	R7s	270x300x150	■	27,19€	6 uni.
8002 B	1.000W	R7s	270x300x150	□	27,19€	6 uni.
8003 N	1.500W	R7s	340x360x175	■	39,19€	6 uni.
8003 B	1.500W	R7s	340x360x175	□	39,19€	6 uni.

8004 N

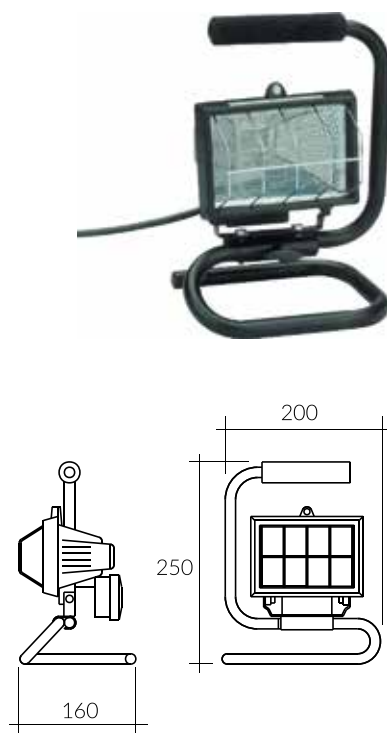

CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Con soporte "S" y 1,5m de cable

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
With support "S" and 1,5m cable


CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec support "S" et 1,5m de câble

220-240V
50Hz
IP54



8004 N 150W R7s ■ 18,96€ 12 uni.

8007 N

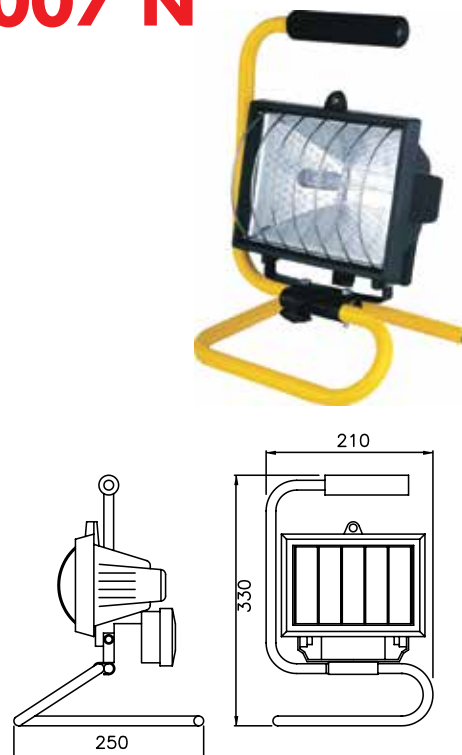

CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Con soporte "S" y 1,5m de cable

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
With support "S" and 1,5m cable


CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec support "S" et 1,5m de câble

220-240V
50Hz
IP54



8007 N 500W R7s ■ 21,12€ 8 uni.

8010 N



220-250V
50-60Hz
IP44



89
Barra soporte 500mm
Arm bracket 500mm
Bras de déport 500mm


CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio.
Con detector de presencia (PIR)

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass.
With motion sensor PIR

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec détecteur de présence (PIR)

8010 N	150W R7s	■	32,28€	4 uni.
8010 B	150W R7s	□	32,28€	4 uni.

8011 N



220-250V
50-60Hz
IP44



89
Barra soporte 500mm
Arm bracket 500mm
Bras de déport 500mm


CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio.
Con detector de presencia (PIR)

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass.
With motion sensor PIR

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre.
Avec détecteur de présence (PIR)

8011 N	500W R7s	■	38,16€	4 uni.
8011 B	500W R7s	□	38,16€	4 uni.

8012 N



220-250V
50-60Hz
IP33



88
Barra soporte 500mm
Arm bracket 500mm
Bras de déport 500mm

CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre

8012 N	300W R7s	■	14,16€	6 uni.
8012 B	300W R7s	□	14,16€	6 uni.

8008 N



CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Con trípode extensible y 2,7m de cable

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
With adjustable tripod stand and 2,7m cable


CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec trépied télescopique et 2,7m câble

220-250V
50Hz
IP54



8008 N 500W R7s  45,36€ 12 uni.

8009 N

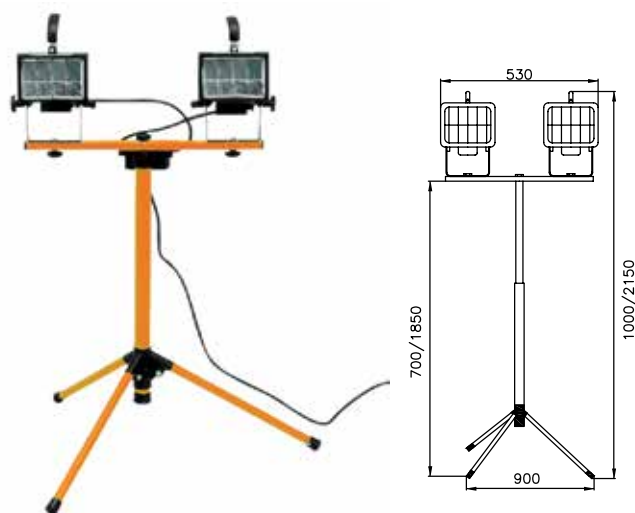

CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Con trípode extensible y 2,7m de cable

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
With adjustable tripod stand and 2,7m cable

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec trépied télescopique et 2,7m câble

220-250V
50Hz
IP54



8009 N 2x 500W R7s  57,12€ 8 uni.


8086 G



CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio, óptica simétrica-extensiva
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium, symetrical-extensive optical unit
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium, optique symétrique-extensive
DIFFUSEUR: Verre

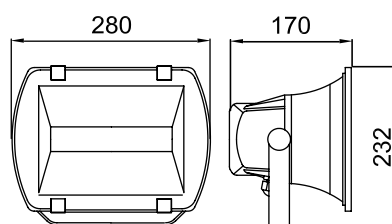


8086

230V
50Hz
IP65



Para lámparas HM
For MH lamps
Pour lampes à iodure métallique

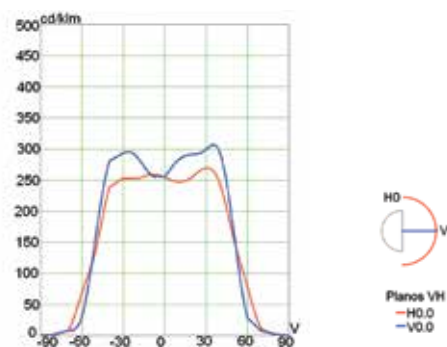

8086 G	70W	Rx7s	1A	sin equipo eléctrico without control gear sans alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		26,33€	4 uni.
M 8117 G	70W	Rx7s	1A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		83,33€	1 uni.
M 8137 G	70W	Rx7s	1A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	con lámpara with lamp avec lampe		103,80€	1 uni.



8087 G



CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio, óptica asimétrica-extensiva
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium, asymetrical-extensive optical unit
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium, optique asymétrique-extensive
DIFFUSEUR: Verre




230V
50Hz
IP65



Para lámparas HM
For MH lamps
Pour lampes à iode métallique

8087 G	70/150W	Rx7s	1A	sin equipo eléctrico without control gear sans alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		24,19€	5 uni.
M 8119 G	70W	Rx7s	1A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		68,76€	1 uni.
M 8150 G	70W	Rx7s	1A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	con lámpara with lamp avec lampe		90,72€	1 uni.
M 8120 G	150W	Rx7s	1A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		81,60€	1 uni.
M 8140 G	150W	Rx7s	1A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	con lámpara with lamp avec lampe		104,42€	1 uni.

8099 G



230V
50Hz
IP65




Para lámparas HM
For MH lamps
Pour lampes à iodure métallique

CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio, óptica asimétrica-extensiva
DIFUSOR: Vidrio


BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium, asymetrical-extensive optical unit
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium, optique asymétrique-extensive
DIFFUSEUR: Verre

250W



400W



8099 G	250/400W	E.40	2,15/3,5A	sin equipo eléctrico without control gear sans alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		50,26€	1 uni.
M 8115 G	250W	E.40	2,15A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		108,24€	1 uni.
M 8135 G	250W	E.40	2,15A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	con lámpara with lamp avec lampe		145,85€	1 uni.
M 8116 G	400W	E.40	3,5A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	sin lámpara without lamp sans lampe		122,88€	1 uni.
M 8136 G	400W	E.40	3,5A	con equipo eléctrico with control gear avec alimentation	con lámpara with lamp avec lampe		158,26€	1 uni.


8088 G



CUERPO: Fundición de aluminio
 REFLECTOR: Aluminio, óptica simétrica-extensiva
 DIFUSOR: Vidrio
 Precisa equipo eléctrico externo

BODY: Die cast aluminium
 REFLECTOR: Aluminium, symetrical-extensive optical unit
 DIFFUSER: Glass
 Requires external control gear


CORPS: Fonte d'aluminium
 REFLECTEUR: Aluminium, optique symétrique-extensive
 DIFFUSEUR: Verre
 Équipement électrique externe nécessaire

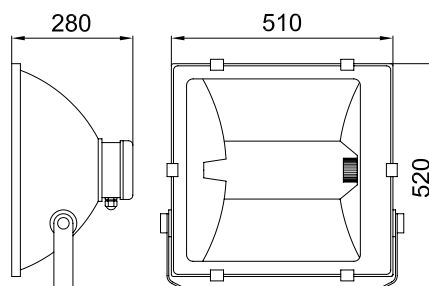

230V
 50Hz
 IP65



Para lámparas HM
 For MH lamps
 Pour lampes à iode métallique

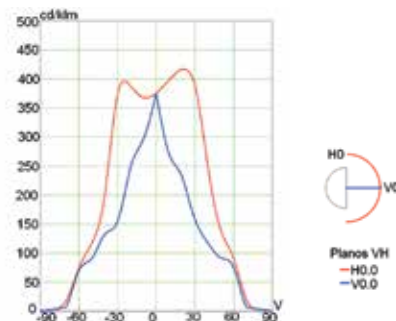

8088 G

1000W

E-40

9,5A



250,15€

1 uni.


8089 G



CUERPO: Fundición de aluminio
 REFLECTOR: Aluminio, óptica simétrica-extensiva
 DIFUSOR: Vidrio
 Precisa equipo eléctrico externo

BODY: Die cast aluminium
 REFLECTOR: Aluminium, symetrical-extensive optical unit
 DIFFUSER: Glass
 Requires external control gear


CORPS: Fonte d'aluminium
 REFLECTEUR: Aluminium, optique symétrique-extensive
 DIFFUSEUR: Verre
 Équipement électrique externe nécessaire

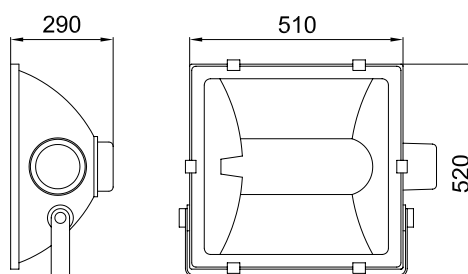

230V
 50Hz
 IP65



Para lámparas HM
 For MH lamps
 Pour lampes à iodure métallique

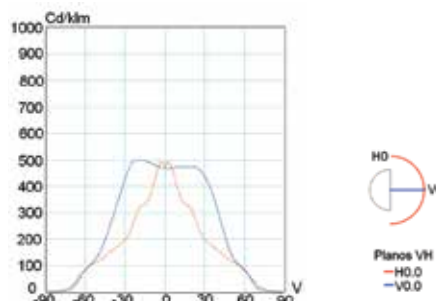

8089 G

2000W

E-40

8,8A




266,33€

1 uni.

PROYECTORES LED

LED FLOODLIGHTS

PROJECTEURS LED

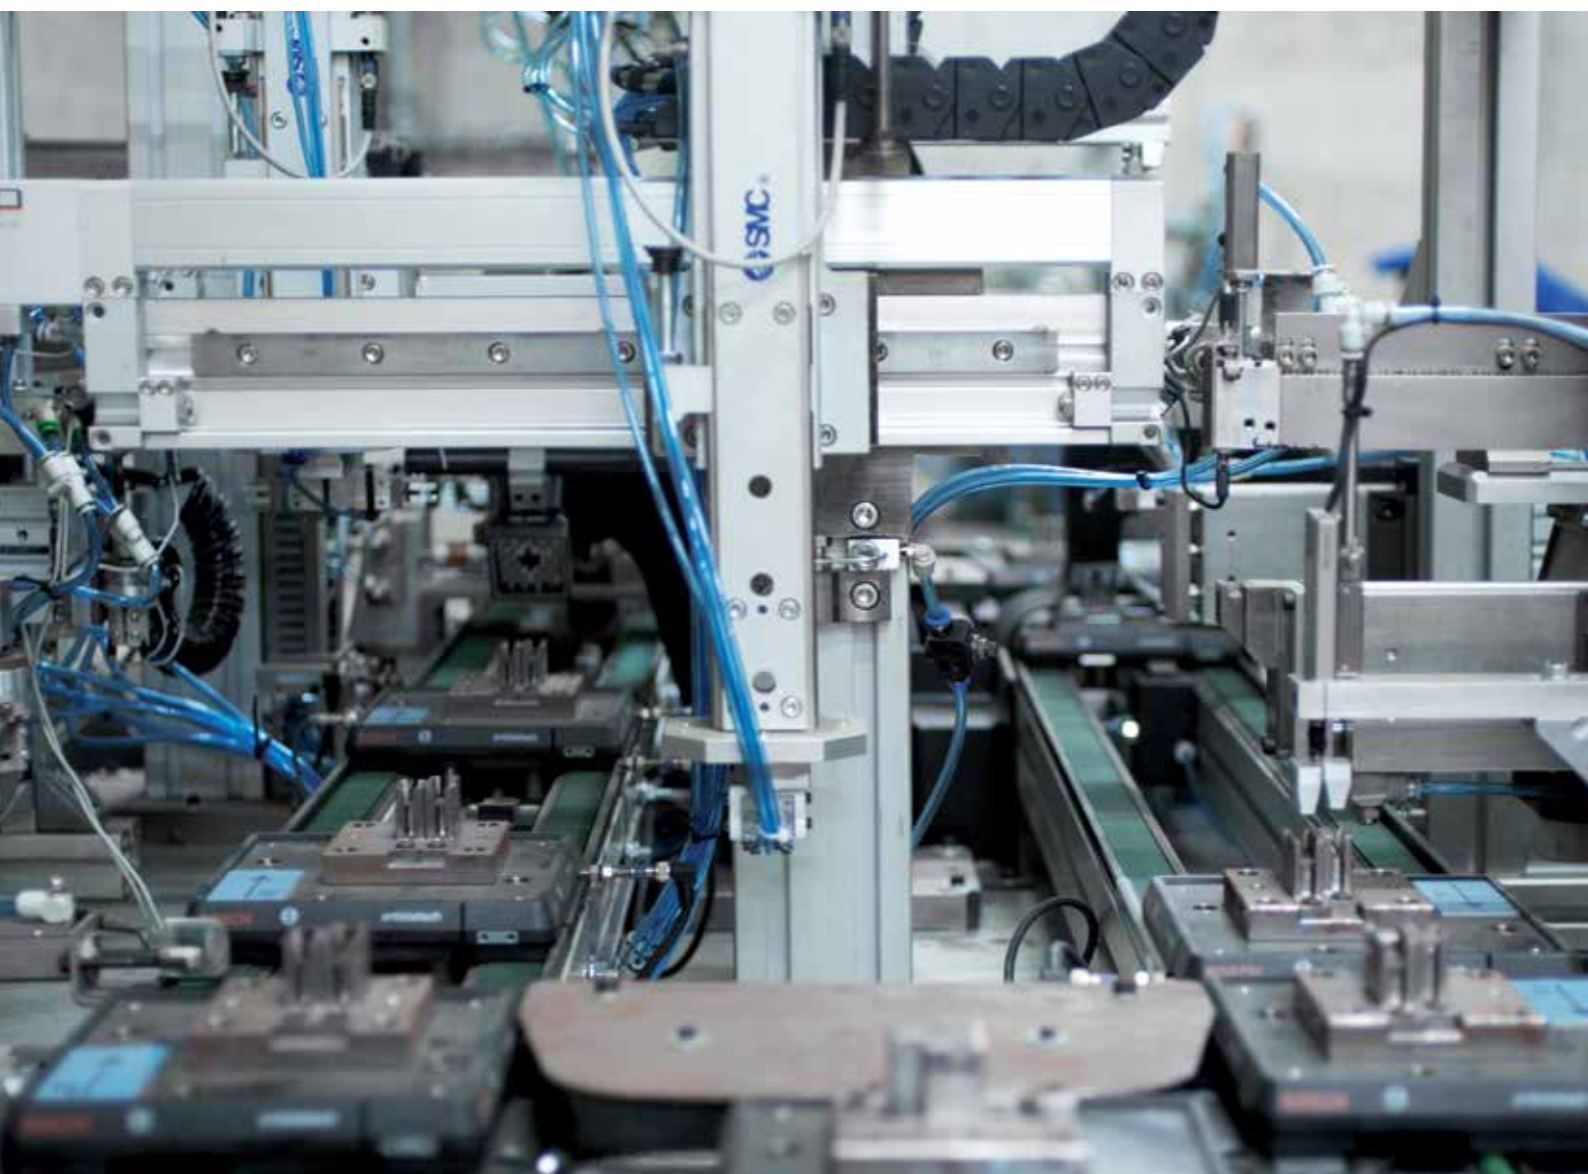

8200 - 8211



CUERPO: Fundición de aluminio

REFLECTOR: Aluminio

DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium

REFLECTOR: Aluminium

DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium

REFLECTEUR: Aluminium

DIFFUSEUR: Verre

220-240V

50-60Hz

IP65

30.000h

Led: SMD2835 (10 - 70W)

Led: SMD3030 (100 - 200W)



120°

Rango de temperatura de trabajo:


-25°C/+40°C

Operating temperature range:

-25°C/+40°C

Plage de température de fonctionnement:

-25°C/+40°C

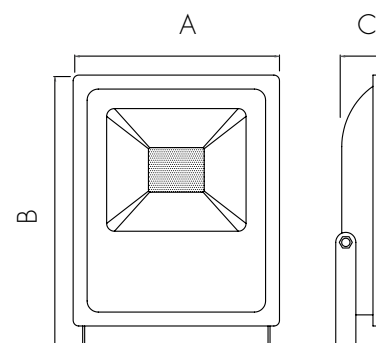

8200 N	10W	700 lm	6.000°K	85x120x35	■	9,48€	40 uni.
8201 N	10W	700 lm	4.000°K	85x120x35	■	9,48€	40 uni.
8202 N	20W	1.400 lm	6.000°K	138x190x45	■	16,56€	24 uni.
8203 N	20W	1.400 lm	4.000°K	138x190x45	■	16,56€	24 uni.
8204 N	30W	2.100 lm	6.000°K	185x250x40	■	23,28€	12 uni.
8205 N	30W	2.100 lm	4.000°K	185x250x40	■	23,28€	12 uni.
8206 N	50W	3.500 lm	6.000°K	230x310x60	■	32,16€	6 uni.
8207 N	50W	3.500 lm	4.000°K	230x310x60	■	32,16€	6 uni.
8208 N	70W	4.900 lm	6.000°K	285x355x60	■	52,56€	6 uni.
8209 N	100W	7.000 lm	6.000°K	285x370x65	■	71,04€	4 uni.
8210 N	150W	10.500 lm	6.000°K	310x435x85	■	138,00€	2 uni.
8211 N	200W	14.000 lm	6.000°K	380x510x115	■	178,56€	2 uni.

8222 - 8223



CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio


BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre

220-240V
50-60Hz
IP65
30.000h
Led: SMD2835



120°

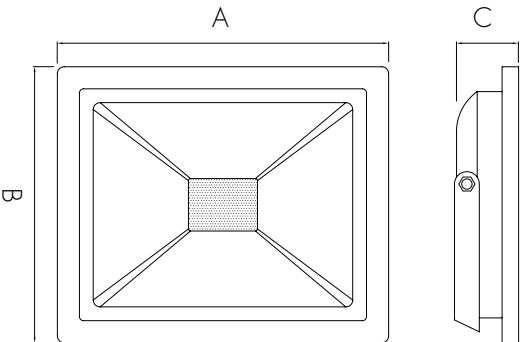

Rango de temperatura de trabajo: -25°C/+40°C
Operating temperature range: -25°C/+40°C
Plage de température de fonctionnement: -25°C/+40°C

8222 B	20W	1.600 lm	6.000°K	135x115x35		18,84€	30 uni.
8223 B	50W	4.000 lm	6.000°K	240x200x48		40,08€	10 uni.

8212 - 8215




CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre

220-240V
50-60Hz
IP65
30.000h
Led: SMD2835

DET: Con detector de presencia PIR
DET: With PIR motion sensor
DET: Avec détecteur de présence PIR

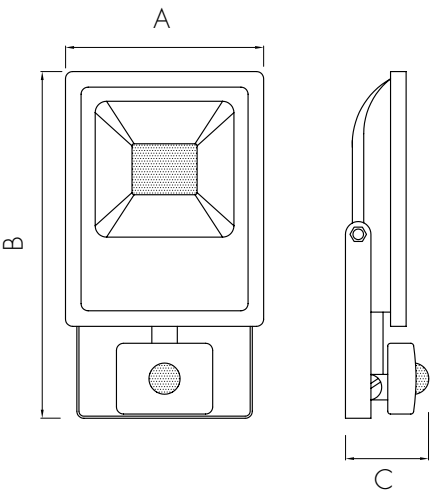

Rango de temperatura de trabajo: -25°C/+40°C
Operating temperature range: -25°C/+40°C
Plage de température de fonctionnement: -25°C/+40°C

8212 N	10W	700 lm	6.000°K	82x170x35		23,81€	40 uni.
8213 N	20W	1.400 lm	6.000°K	140x245x60		33,24€	24 uni.
8214 N	30W	2.100 lm	6.000°K	185x285x65		40,75€	12 uni.
8215 N	40W	3.500 lm	6.000°K	230x355x70		50,64€	6 uni.

8216 - 8218




CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Con soporte "S" y 1,5m de cable

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
With "S" stand and 1,5m cable

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec support "S" et 1,5m de câble


220-240V
50-60Hz
IP65
30.000h
Led: SMD2835

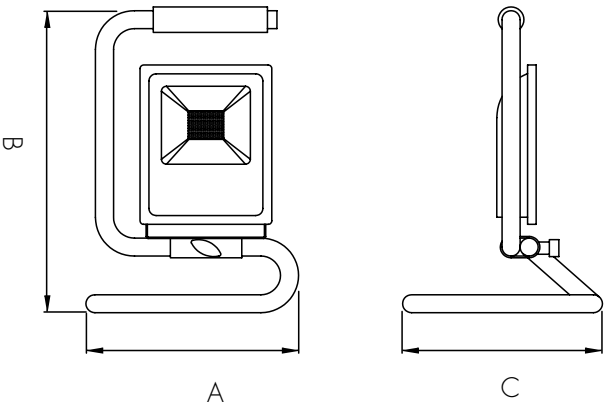

Rango de temperatura de trabajo: -25°C/+40°C
Operating temperature range: -25°C/+40°C
Plage de température de fonctionnement: -25°C/+40°C

8216 N	20W	700 lm	6.000°K	180x290x170	■	23,88€	8 uni.
8217 N	20W	1.400 lm	6.000°K	220x335x210	■	33,36€	8 uni.
8218 N	30W	2.100 lm	6.000°K	280x400x225	■	42,84€	5 uni.

8219

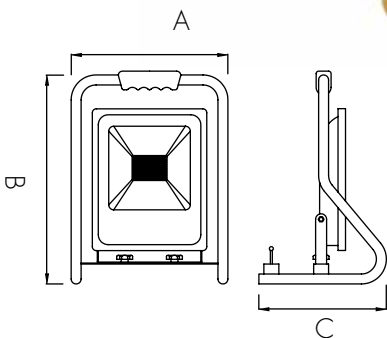

CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Con soporte "EURO" y 1,5m de cable


BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
With "EURO" stand and 1,5m cable

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec support "EURO" et 1,5m de câble

220-240V
50-60Hz
IP65
30.000h
Led: SMD2835



8220
8221

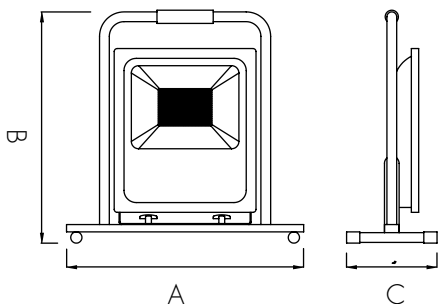

CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Con soporte "I" y 1,5m de cable

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
With "I" stand and 1,5m cable

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Avec support "I" et 1,5m de câble

220-240V
50-60Hz
IP65
30.000h
Led: SMD2835 (70W)
Led: SMD3030 (100W)



8219 N	50W	3.500 lm	6.000°K	315x430x255	■	54,96€	4 uni.
8220 N	70W	4.490 lm	6.000°K	485x470x185	■	78,52€	2 uni.
8221 N	100W	7.000 lm	6.000°K	415x520x240	■	96,83€	2 uni.

8224 - 8226



CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio
Proyector LED portátil recargable

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass
LED rechargeable work light

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre
Projecteur de chantier LED sur batterie

220-240V
50-60Hz
IP54
30.000h
Led: SMD2835


Tiempo de carga: 5h
Charging time: 5h
Temps de charge: 5h

Tiempo operativo: 4h
Operating time: 4h
Autonomie: 4h

Modo: ON - OFF
Mode: ON - OFF
Mode: ON - OFF



Rango de temperatura de trabajo: -25°C/+40°C
Operating temperature range: -25°C/+40°C
Plage de température de fonctionnement: -25°C/+40°C

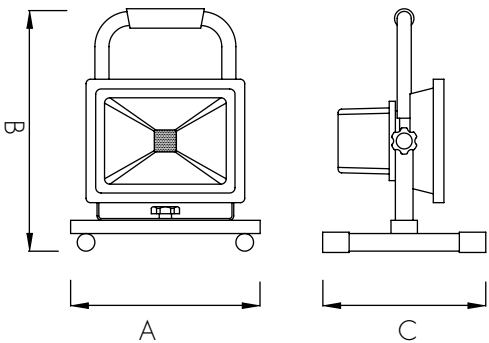

8224 N	10W	650 lm	6.000°K	145x240x165	■	62,93€	12 uni.
8225 N	20W	1.300 lm	6.000°K	215x275x185	■	135,07€	8 uni.
8226 N	30W	1.950 lm	6.000°K	275x310x200	■	158,59€	4 uni.

8169-1



TRIPODE EXTENSIBLE DE ACERO:

Para 1 proyector LED 10/20W

ADJUSTABLE STEEL TRIPOD:

For 1 LED 10/20W floodlight

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER:

Pour 1 projecteur LED 10/20W



19,98€

6 uni.

8169-2



TRIPODE EXTENSIBLE DE ACERO:

Para 2 proyectores LED 10/20W

ADJUSTABLE STEEL TRIPOD:

For 2 LED 10/20W floodlights

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER:


Pour 2 projecteurs LED 10/20W



32,29€

6 uni.

8170-1

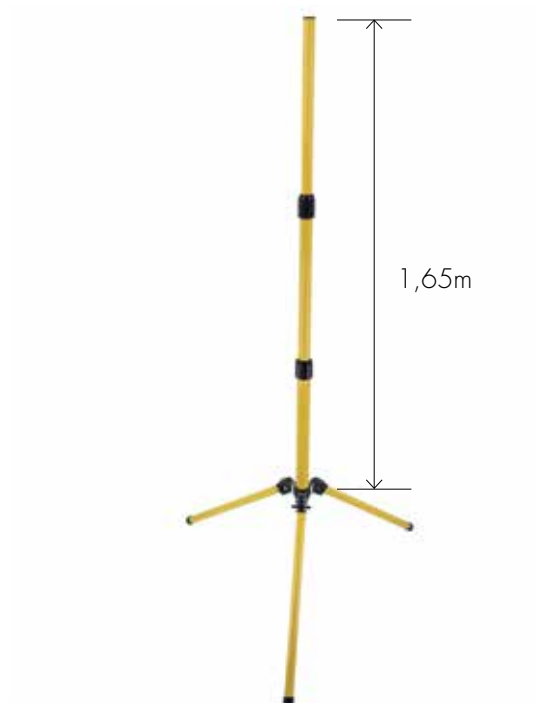

TRIPODE EXTENSIBLE DE ACERO:
Para 1 proyector LED 30/50W

ADJUSTABLE STEEL TRIPOD:
For 1 LED 30/50W floodlight

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER:
Pour 1 projecteur LED 30/50W

	30,86€	6 uni.
---	--------	--------

8170-2




TRIPODE EXTENSIBLE DE ACERO:
Para 2 proyectores LED 30/50W

ADJUSTABLE STEEL TRIPOD:
For 2 LED 30/50W floodlights

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE EN ACIER:
Pour 2 projecteurs LED 30/50W

	35,22€	6 uni.
---	--------	--------

93 N

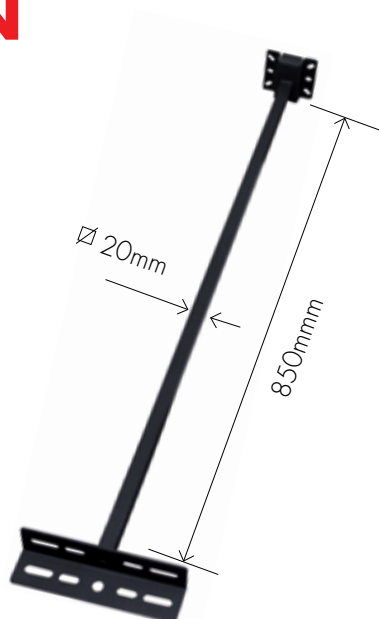

SOPORTE DE ACERO:

Para proyectores LED de 10W, 20W, 30W y 50W

STEEL SUPPORT:

For LED floodlights 10W, 20W, 30W and 50W

BRAS DE DÉPOT EN ACIER:

Pour projecteurs LED 10W, 20W, 30W et 50W



18,00€

8 uni.

94 N



SOPORTE DE ACERO:

Para proyectores LED de 70W, 100W, 150W y 200W

STEEL SUPPORT:

For LED floodlights 70W, 100W, 150W and 200W

BRAS DE DÉPOT EN ACIER:

Pour projecteurs LED 70W, 100W, 150W et 200W



20,88€

6 uni.

REGLETAS LED Y PANTALLAS ESTANCAS

LED TUBE AND WATERPROOF LIGHTING

RÈGLETTES DE LED ET LUMINAIRES ÉTANCHES



8884 - 8886




INTERIOR: Aluminio
CUBIERTA: Policarbonato opal
FIJACIÓN: 2 clips de plástico

INSIDE: Aluminium
COVER: Opal polycarbonate
FIXING: 2 plastic clips

INTÉRIEUR: Aluminium
COUVERTURE: Polycarbonate opale
FIXATION: 2 clips en plastique

220-240V
50-60Hz
IP20
30.000h



8884	10W	900 lm	5.000°K	600x30x42		14,50€	20 uni.
8885	20W	1.800 lm	5.000°K	1200x30x42		22,62€	20 uni.
8886	24W	2.100 lm	5.000°K	1500x30x42		27,27€	20 uni.

8887 - 8889




CUERPO: Policarbonato
DIFUSOR: Policarbonato opal
FIJACIÓN: 2 clips de plástico

BODY: Polycarbonate
DIFFUSER: Opal polycarbonate
FIXING: 2 plastic clips

CORPS: Polycarbonate
DIFFUSEUR: Polycarbonate opale
FIXATION: 2 clips en plastique


220-240V
50-60Hz
IP66
IK09
30.000h

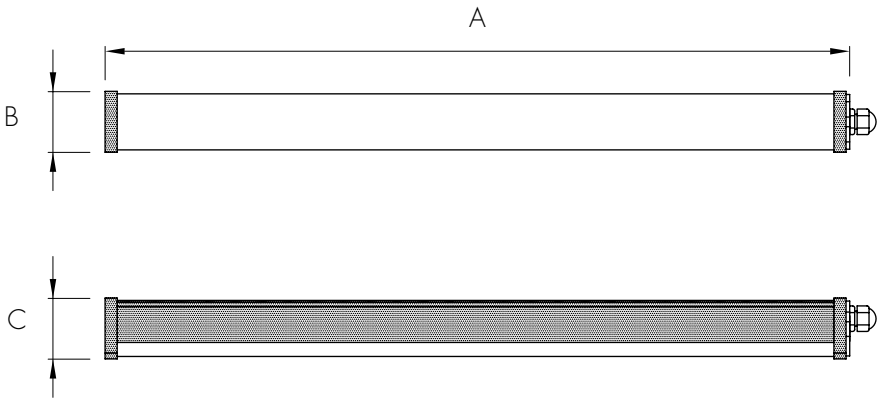

8887	18W	1.600 lm	5.000°K	650x50x49		26,64€	12 uni.
8888	36W	3.200 lm	5.000°K	1210x50x49		40,56€	12 uni.
8889	45W	4.000 lm	5.000°K	1510x50x49		57,36€	12 uni.

8660 - 8665

CON REACTANCIA ELECTRÓNICA PARA TUBO FLUORESCENTE T8 (no incluido)
WITH ELECTRONIC BALLAST FOR T8 FLUORESCENT TUBE (not included)
AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBE FLUORESCENT T8 (non inclus)

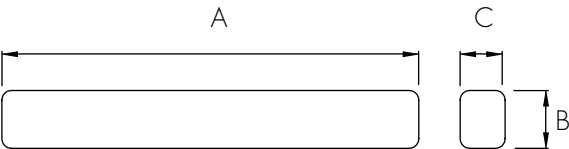

220-240V
50-60Hz
IP65
IK08



- Equipo electrónico A2 con pre-caldeo
- Clips de plástico (84-6)
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Pre-heating electronic ballast A2
- Plastic clips (84-6)
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

- Ballast électronique A2 avec préchauffage
- Clips en plastique (84-6)
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

84-5
Clip acero inoxidable
(opcional)
Stainless steel clip (optional)
Clip en acier inoxydable
(optionnel)

Rango de temperatura de trabajo:
-15°C/+40°C
Operating temperature range:
-15°C/+40°C
Plage de température de
fonctionnement: -15°C/+40°C

CUERPO: ABS
DIFUSOR: Policarbonato prismático
BODY: ABS
DIFFUSER: Prismatic polycarbonate
CORPS: ABS
DIFFUSEUR: Polycarbonate prismatique


8660	1x18W	G13	655x73x85		17,64€	12 uni.
8661	2x18W	G13	655x108x85		22,13€	9 uni.
8662	1x36W	G13	1260x73x85		23,64€	9 uni.
8663	2x36W	G13	1260x108x85		31,18€	8 uni.
8664	1x58W	G13	1560x73x85		30,60€	9 uni.
8665	2x58W	G13	1560x108x85		39,84€	6 uni.

8663 - 8665 EM

CON REACTANCIA ELECTRÓNICA PARA TUBO FLUORESCENTE T8 (no incluido) + KIT DE EMERGENCIA

WITH ELECTRONIC BALLAST FOR T8 FLUORESCENT TUBE (not included) + EMERGENCY KIT

AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBE FLUORESCENT T8 (non inclus) + ÉCLAIRAGE DE SECOURS

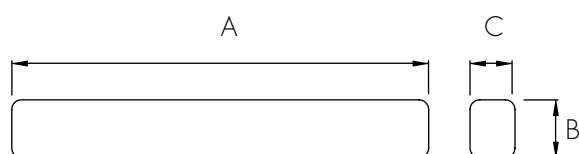

- Equipo electrónico A2 con pre-caldeo
- Kit de emergencia
- Clips de plástico (84-6)
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Pre-heating electronic ballast A2
- Emergency kit
- Plastic clips (84-6)
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

220-240V

50-60Hz

IP65

IK08



84-5

Clip acero inoxidable
(opcional)

Stainless steel clip (optional)

Clip en acier inoxydable
(optionnel)

- Ballast électronique A2 avec préchauffage
- Éclairage de secours intégré
- Clips en plastique (84-6)
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

Tiempo de descarga:

3 horas

Discharge time: 3 hours

Autonomie:

3 heures

Rango de temperatura de trabajo:

-15°C/+40°C

Operating temperature range:

-15°C/+40°C

Plage de température de

fonctionnement: -15°C/+40°C

CUERPO: ABS

DIFUSOR: Policarbonato prismático

BODY: ABS

DIFFUSER: Prismatic polycarbonate

CORPS: ABS

DIFFUSEUR: Polycarbonate prismatique


8663 EM	2x36W	G13	1260x108x85		104,40€	8 uni.
8665 EM	2x58W	G13	1560x108x85		115,20€	6 uni.

8637 - 8640

CON EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE 1-10V PARA TUBO FLUORESCENTE T8 (no incluido)

WITH ADJUSTABLE ELECTRONIC BALLAST 1-10V FOR T8 FLUORESCENT TUBE (not included)

AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE 1-10V POUR TUBE FLUORESCENT T8 (non inclus)

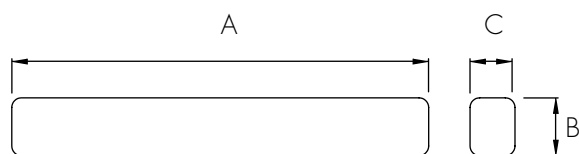

220-240V

50-60Hz

IP65

IK08



- Equipo electrónico regulable 1-10V
- Clips de plástico (84-6)
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Dimmable electronic ballast 1-10V
- Plastic clips (84-6)
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

- Équipement électronique réglable 1-10V
- Clips en plastique (84-6)
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

84-5

Clip acero inoxidable

(opcional)

Stainless steel clip (optional)

Clip en acier inoxydable

(optionnel)

Rango de temperatura de trabajo:

-15°C/+40°C

Operating temperature range:

-15°C/+40°C

Plage de température de

fonctionnement: -15°C/+40°C

CUERPO: ABS

DIFUSOR: Policarbonato prismático

BODY: ABS

DIFFUSER: Prismatic polycarbonate


CORPS: ABS

DIFFUSEUR: Polycarbonate prismatique

8637	1x36W	G13	1260x73x85		70,08€	9 uni.
8638	2x36W	G13	1260x108x85		77,28€	6 uni.
8639	1x58W	G13	1560x73x85		76,80€	9 uni.
8640	2x58W	G13	1560x108x85		86,88€	6 uni.

8680 - 8685

ELECTRIFICADA PARA TUBO LED T8 (no incluido)
PRE-WIRED FOR T8 LED TUBE (not included)
PRE-CÂBLE POUR TUBE T8 LED (non inclus)

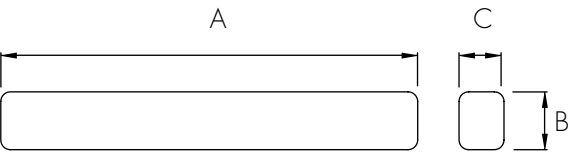

- Cableada y con portalámparas
- Clips de plástico (84-6)
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Pre-wired and lampholders included
- Plastic clips (84-6)
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

- Câblé et avec douilles
- Clips en plastique (84-6)
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

220-240V
50-60Hz
IP65
IK08



84-5
Clip acero inoxidable
(opcional)
Stainless steel clip (optional)
Clip en acier inoxydable
(optionnel)

Rango de temperatura de trabajo:
-15°C/+40°C
Operating temperature range:
-15°C/+40°C
Plage de température de
fonctionnement: -15°C/+40°C

CUERPO: ABS
DIFUSOR: Policarbonato prismático
BODY: ABS
DIFFUSER: Prismatic polycarbonate
CORPS: ABS
DIFFUSEUR: Polycarbonate prismatique


8680	1x9W	G13	655x73x85		12,12€	12 uni.
8681	2x9W	G13	655x108x85		15,34€	9 uni.
8682	1x18W	G13	1260x73x85		19,27€	9 uni.
8683	2x18W	G13	1260x108x85		24,26€	8 uni.
8684	1x24W	G13	1560x73x85		23,52€	9 uni.
8685	2x24W	G13	1560x108x85		29,95€	6 uni.

8683 - 8685 EM

ELECTRIFICADA PARA TUBO LED T8 (no incluido) + KIT DE EMERGENCIA

PRE-WIRED FOR T8 LED TUBE (not included) + EMERGENCY KIT

PRE-CÂBLE POUR TUBE T8 LED (non inclus) + ÉCLAIRAGE DE SECOURS

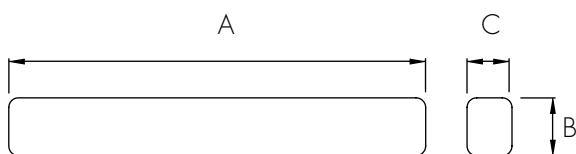

220-240V

50-60Hz

IP65

IK08



84-5

Clip acero inoxidable

(opcional)

Stainless steel clip (optional)

Clip en acier inoxydable

(optionnel)

- Cableadas y con portalámparas
- Kit de emergencia
- Clips de plástico (84-6)
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Prewired and lampholders included
- Emergency kit
- Plastic clips (84-6)
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

- Cablés et avec douilles
- Éclairage de secours intégré
- Clips en plastique (84-6)
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

Tiempo de descarga:

1 hora

Discharge time: 1 hour

Autonomie: 1 heures

Rango de temperatura de trabajo:

-15°C/+40°C

Operating temperature range:

-15°C/+40°C

Plage de température de

fonctionnement: -15°C/+40°C

CUERPO: ABS

DIFUSOR: Policarbonato prismático

BODY: ABS

DIFFUSER: Prismatic polycarbonate


CORPS: ABS

DIFFUSEUR: Polycarbonate prismatique

8683 EM	2x18W	G13	1260x108x85		118,32€	8 uni.
8685 EM	2x24W	G13	1560x108x85		123,00€	6 uni.

9001 - 9006

ELECTRIFICADA PARA TUBO LED T8 (no incluido)
PRE-WIRED FOR T8 LED TUBE (not included)
PRE-CÂBLÉ POUR TUBE T8 LED (non inclus)

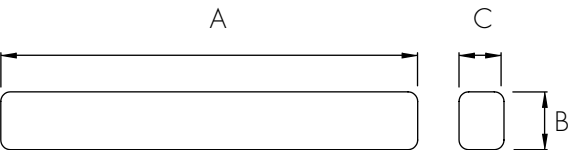

- Cableada y con portalámparas
- Clips de plástico (84-6)
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Pre-wired and lampholders included
- Plastic clips (84-6)
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

- Câblé et avec douilles
- Clips en plastique (84-6)
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

220-240V
50-60Hz
IP65
IK08



CUERPO: ABS
DIFUSOR: Policarbonato prismático
BODY: ABS
DIFFUSER: Prismatic polycarbonate
CORPS: ABS
DIFFUSEUR: Polycarbonate prismatique

9001	1x9W	G13	660x60x60		10,97€	15 uni.
9002	2x9W	G13	660x110x60		13,80€	10 uni.
9003	1x18W	G13	1266x60x60		16,75€	15 uni.
9004	2x18W	G13	1266x110x60		20,04€	10 uni.
9005	1x24W	G13	1566x60x60		21,17€	15 uni.
9006	2x24W	G13	1566x110x60		26,04€	10 uni.

8657 - 8659


COMPACTA LED
COMPACT LED
COMPACTE LED



- Driver interno
- Clips de plástico (84-9)
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Integrated driver
- Plastic clips (84-9)
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

- Driver intégré
- Clips en plastique (84-9)
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

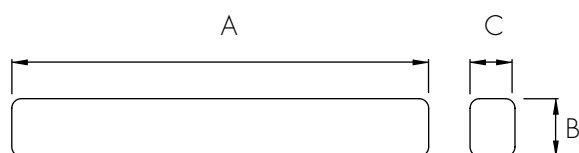

110-240V
50-60Hz
IP65
IK08
35.000h
Led: SMD 2835

85-0
Clip acero inoxidable (opcional)
Stainless steel clip (optional)
Clip en acier inoxydable (optionnel)

EM: Con emergencia (1h30)
EM: With emergency kit (1h 30)
EM: Avec éclairage de secours (1h 30)



DIM: Con equipo regulable
DIM: With dimmable ballast
DIM: Avec ballast gradable

Rango de temperatura de trabajo:
-20°C/+45°C
Operating temperature range:
-20°C/+45°C
Plage de température de
fonctionnement: -20°C/+45°C

CUERPO: ABS
DIFUSOR: Policarbonato prismático
BODY: ABS
DIFFUSER: Prismatic polycarbonate
CORPS: ABS
DIFFUSEUR: Polycarbonate prismatique

8657	20W	1.980 lm	5.000°K	650x90x68		39,98€	12 uni.
8658	36W	3.700 lm	5.000°K	1220x90x68		58,75€	9 uni.
8659	55W	5.422 lm	5.000°K	1560x90x68		78,74€	6 uni.
8658 EM	36W	3.700 lm	5.000°K	1220x90x68		117,36€	9 uni.
8659 EM	55W	5.422 lm	5.000°K	1560x90x68		154,80€	6 uni.
8657 DIM*	20W	1.980 lm	5.000°K	650x90x68		57,46€	12 uni.
8658 DIM*	36W	3.700 lm	5.000°K	1220x90x68		81,77€	9 uni.
8659 DIM*	55W	5.422 lm	5.000°K	1560x90x68		103,65€	6 uni.

* Sistema "DALI" bajo pedido | * "DALI" system upon request | * Système "DALI" sur demande

8670 - 8672


COMPACTA LED
COMPACT LED
COMPACTE LED



- Driver interno
- Junta de estanqueidad de silicona
- Accesorios de montaje incorporados

- Integrated driver
- Silicon sealing gasket
- Surface mounted accessories included

- Driver intégré
- Joint étanche en silicone
- Accessoires de montage inclus

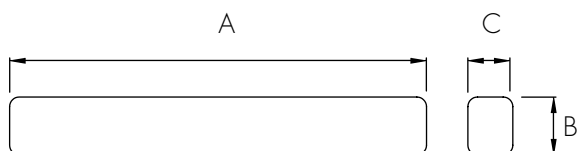

220-240V
50-60Hz
IP65
IK08
25.000h
Led: SMD 2835

CUERPO: Policarbonato
DIFUSOR: Policarbonato opal

BODY: Polycarbonate
DIFFUSER: Opal polycarbonate

CORPS: Polycarbonate
DIFFUSEUR: Polycarbonate opale

Rango de temperatura de trabajo: -20°C/+35°C

Operating temperature range: -20°C/+35°C

Plage de température de fonctionnement: -20°C/+35°C



120°

8670	24W	2.040 lm	5.000°K	650x80x69		30,72€	12 uni.
8671	40W	3.400 lm	5.000°K	1220x80x69		47,76€	9 uni.
8672	60W	5.100 lm	5.000°K	1560x80x69		61,68€	6 uni.

Recambios

Spare parts

Pièces de rechange

Para Ref. | For Ref. | Pour Réf.

8660-8661-8662-8663-8664-8665

8637-8638-8639-8640

8680-8681-8682-8683-8684-8685



84-6
Clip plástico
Plastic clip
Clip plastique



84-5
Clip acero inoxidable
Stainless steel clip
Clip en acier inoxydable



84-7
Grapa acero inoxidable
para sujeción techo 1 tubo
Stainless steel staple fastening
to the ceiling for 1 tube
*Agrafe en acier inoxydable
pour fixation au plafond 1
tube*



84-8
Grapa acero inoxidable
para sujeción techo 2 tubos
Stainless steel staple fastening
to the ceiling for 2 tubs
*Agrafe en acier inoxydable
pour fixation au plafond 2
tubes*



84-4
Prensaestopas PG13,5
Cable gland PG13,5
Presse-étoupe PG13,5

Difusor
Diffuser
Diffuseur

8702	1x18W
8703	2x18W

8704	1x36W
8705	2x36W

8706	1x58W
8707	2x58W

Para Ref. | For Ref. | Pour Réf.

9001 - 9002 - 9003 - 9004 - 9005 - 9006



85-1
Clip plástico
Plastic clip
Clip plastique



85-2
Grapa acero inoxidable para
sujeción techo 1 tubo
Stainless steel staple fastening
to the ceiling for 1 tube
*Agrafe en acier inoxydable
pour fixation au plafond 1 tube*



85-3
Grapa acero inoxidable para
sujeción techo 2 tubos
Stainless steel staple fastening
to the ceiling for 2 tubs
*Agrafe en acier inoxydable pour
fixation au plafond 2 tubes*



84-4
Prensaestopas PG13,5
Cable gland PG13,5
Presse-étoupe PG13,5

Difusor
Diffuser
Diffuseur

8712	1x18W
8713	2x18W

8714	1x36W
8715	2x36W

8716	1x58W
8717	2x58W

Recambios

Spare parts

Pièces de rechange

Para Ref. | For Ref. | Pour Réf.

8657 - 8658 - 8659



84-9

Clip plástico

Plastic clip

Clip plastique



85-0

Clip acero inoxidable

Stainless steel clip

Clip en acier inoxydable



84-8

Grapa acero inoxidable para
sujeción techo 2 tubos

Stainless steel staple fastening to
the ceiling for 2 tubs

Agrafe en acier inoxydable pour
fixation au plafond 2 tubes



84-4

Prensaestopas PG13,5

Cable gland PG13,5

Presse-étoupe PG13,5

Difusor

Diffuser

Diffuseur

8708

1x20W

8709

1x36W

8710

1x55W

Para Ref. | For Ref. | Pour Réf.

8670 - 8671 - 8672



84-8

Grapa acero inoxidable para sujeción techo 2 tubos

Stainless steel staple fastening to the ceiling for 2 tubs

Agrafe en acier inoxydable pour fixation au plafond 2 tubes



85-5

Prensaestopas

Cable gland

Presse-étoupe

Difusor

Diffuser

Diffuseur

8718

1x24W

8719

1x40W

8720

1x60W


8810 - 8813



CUERPO: Fundición de aluminio
REFLECTOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidrio

BODY: Die cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Glass

CORPS: Fonte d'aluminium
REFLECTEUR: Aluminium
DIFFUSEUR: Verre

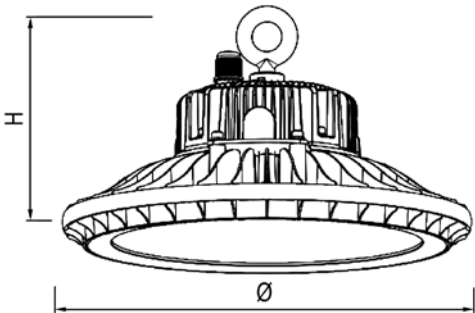

85-265V
50-60Hz
IP65
35.000h
Led: SMD3030

* Protección sobre voltaje
* Surge protection
* Protection anti-surtension

Rango de temperatura de trabajo: -20°C/+50°C
Operating temperature range: -20°C/+50C
Plage de température de fonctionnement: -20°C/+50°C




8810	100W	12.000 lm	6.000°K	*85-265V	Ø280x180	■	209,28€	1 uni.
8811	150W	18.000 lm	6.000°K	*85-265V	Ø320x187	■	268,32€	1 uni.
8812	200W	24.000 lm	6.000°K	*85-265V	Ø400x208	■	356,40€	1 uni.
8813	240W	28,800 lm	6.000°K	*85-265V	Ø400x208	■	396,00€	1 uni.

The background image shows a close-up of industrial machinery, likely a robotic arm or a precision manufacturing tool. It features various metal components, bolts, and a black cylindrical part. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the upper left portion of the image, containing the text. The text is in three lines: the first line is in bold white uppercase letters, the second line is in white uppercase letters, and the third line is in white italicized uppercase letters.

MATERIAL ELÉCTRICO
ELECTRICAL EQUIPMENT
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

123




Clavija bipolar para aparato clase II

2P plug for class II devices

Fiche 2P pour appareils classe II

123 N (4)*	10A	250V	■	0,84€	50 uni.
123 B (4)*	10A	250V	□	0,84€	50 uni.

223




Base móvil bipolar

2P portable socket-outlet

Prise 2P

223 N (4)*	10A	250V	■	1,08€	30 uni.
223 B (4)*	10A	250V	□	1,08€	30 uni.

144




Clavija bipolar de PVC con TT lateral y entrada de cable recta

2P+E German Standard plug straight cable inlet, PVC

Fiche 2P+T standard allemand, sortie axiale du câble, PVC

144 N	16A	250V	■	1,46€	25 uni.
144 B	16A	250V	□	1,46€	25 uni.
144 N (4)*	16A	250V	■	1,66€	25 uni.
144 B (4)*	16A	250V	□	1,66€	25 uni.

244




Base móvil bipolar de PVC con TT lateral.

2P+E German Standard portable socket-outlet straight cable inlet, PVC

Prise 2P+T standard allemand, sortie axiale du câble, PVC

244 N	16A	250V	■	2,38€	15 uni.
244 B	16A	250V	□	2,38€	15 uni.
244 N (4)*	16A	250V	■	2,69€	15 uni.
244 B (4)*	16A	250V	□	2,69€	15 uni.


146

**Clavija bipolar de goma con T.T. lateral y entrada de cable recta**

2P+E German Standard plug, straight cable inlet, rubber
Fiche 2P+T standard allemand, sortie axiale du câble, caoutchouc

146 N	16A	250V	■	1,46€	25 uni.
146 B	16A	250V	□	1,46€	25 uni.
146 N (4)*	16A	250V	■	1,66€	25 uni.
146 B (4)*	16A	250V	□	1,66€	25 uni.


246

**Base móvil bipolar de goma con T.T. lateral**

2P+E German Standard portable socket-outlet, straight cable inlet, rubber
Prise 2P+T standard allemand, sortie axiale du câble, caoutchouc

246 N	16A	250V	■	2,38€	15 uni.
246 B	16A	250V	□	2,38€	15 uni.
246 N (4)*	16A	250V	■	2,69€	15 uni.
246 B (4)*	16A	250V	□	2,69€	15 uni.


159

**Clavija bipolar de PP/PA con TT lateral y entrada de cable lateral**

2P+E German Standard plug lateral cable inlet, PP/PA
Fiche 2P+T standard allemand, sortie du câble à 90°, PP/PA

159 N	16A	250V	■	1,58€	40 uni.
159 B	16A	250V	□	1,58€	40 uni.
159 N (4)*	16A	250V	■	1,75€	25 uni.
159 B (4)*	16A	250V	□	1,75€	25 uni.

173


**Clavija bipolar de PP/PA con TT lateral y entrada de cable recta**

2P+E German Standard plug, straight cable inlet, PP/PA
Fiche 2P+T standard allemand, sortie du câble à 90°, PP/PA

173 N	16A	250V	■	1,46€	40 uni.
173 B	16A	250V	□	1,46€	40 uni.
173 N (4)*	16A	250V	■	1,66€	30 uni.
173 B (4)*	16A	250V	□	1,66€	30 uni.

* Retractilado | * Shrink wrapped | * Sous film plastique

147 B




Clavija bipolar de PC con T.T. lateral y entrada de cable recta

2P+E German Standard plug, straight cable inlet, PC
Fiche 2P+T standard Allemand, sortie axiale du câble, PC

147 B	16A	250V	☐	1,18€	50 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

247 B




Base móvil bipolar de PC con T.T. lateral

2P+E German Standard portable socket-outlet, straight cable inlet, PC
Prise, 2P+T standard Allemand, sortie axiale du câble, PC

247 B	16A	250V	☐	1,78€	25 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

269




Base móvil bipolar de PP/PA con TT lateral

2P+E German Standard portable socket-outlet, straight cable inlet, PP/PA
Prise 2P+T standard Allemand, sortie axiale du câble, PP/PA

269 N	16A	250V	☒	2,16€	20 uni.
269 B	16A	250V	☐	2,16€	20 uni.
269 N (4)*	16A	250V	☒	2,38€	20 uni.
269 B (4)*	16A	250V	☐	2,38€	20 uni.

132 B




Clavija bipolar con T.T. lateral con interruptor. Entrada de cable lateral

2P+E German Standard plug with switch, lateral cable inlet, PC
Fiche 2P+T standard Allemand avec interrupteur. Sortie axiale du câble, PC

132 B	10A	250V	☐	12,72€	20 uni.
-------	-----	------	--------------------------	--------	---------

* Retractilado | * Shrink wrapped | * Sous film plastique

164 N




Clavija bipolar de goma con T.T. lateral y entrada de cable recta (IP44 con base móvil 264)

2P+E German Standard plug, straight cable inlet, rubber (IP44 with reference 264)

Fiche 2P+T standard Allemand, sortie axiale du câble, caoutchouc (IP44 avec reference 264)

164 N (4)*	16A	250V	■	3,60€	15 uni.
------------	-----	------	---	-------	---------

264 N




Base móvil bipolar de goma con T.T. lateral (IP44 con tapa)

2P+E German Standard portable socket-outlet, straight cable inlet, rubber (IP44 with cover)

Prise 2P+T standard Allemand, sortie axiale du câble, caoutchouc (IP44 avec capot)

264 N (4)*	16A	250V	■	4,56€	10 uni.
------------	-----	------	---	-------	---------

249 N




Base móvil bipolar de goma. Triple salida con T.T. lateral (IP44 con tapa)

2P+E German Standard portable socket-outlet, 3 outlets, rubber (IP44 with cover)

Multiprise 3 prises 2P+T standard Allemand, caoutchouc (IP44 avec capots)

249 N (4)*	16A	250V	■	11,76€	5 uni.
------------	-----	------	---	--------	--------

150 B




Clavija bipolar con T.T. para cocinas

2P+E plug for electrical cookers

Fiche 2P+T pour électroménager

150 B	25A	250V	☐	4,39€	10 uni.
150 B (4)*	25A	250V	☐	4,68€	10 uni.

5550 B




Base bipolar con T.T. para cocinas. Para caja empotrable de Ø60mm

2P+E socket-outlet for electrical cookers. For Ø60mm recessed box

Prise 2P+T pour électroménager. Pour boîte d'encastrement Ø60mm

5550 B	25A	250V	☐	5,14€	10 uni.
5550 B (4)*	25A	250V	☐	5,40€	10 uni.

5523 B



Base doble bipolar con T.T. lateral


2P+E German Standard two-way socket-outlet

Socle 2 prises 2P+T standard Allemand

5523 B	16A	250V	☐	6,00€	7 uni.
5523 B (4)*	16A	250V	☐	6,60€	5 uni.

* Retractilado | * Shrink wrapped | * Sous film plastique

130 B




Adaptador multivia bipolar con T.T. lateral. Doble salida

2P+E German Standard multiway adaptor. Two outlets

Prise biplite 2x2P+T standard Allemand

130 B (4)*	16A	250V		2,76€	10 uni.
------------	-----	------	---	-------	---------

131 B




Adaptador multivia bipolar con T.T. lateral. Triple salida

2P+E German Standard multiway adaptor. Three outlets

Prise triplite 3x2P+T standard Allemand

131 B (4)*	16A	250V		3,02€	10 uni.
------------	-----	------	---	-------	---------

139 B




Adaptador de conversión bipolar. Sistema británico a europeo

2P+E conversion adaptor plug. European to UK system

Adapteur 2P+T. GB vers Europe

139 B (4)*	16A	250V		1,56€	10 uni.
------------	-----	------	---	-------	---------

273 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Triple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm²


2P+E German Standard. 3-way socket outlet at 45°.

With 1,5m cable 3x1,5mm²

Bloc 3 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble 1,5m 3x1,5mm²

273 B	16A	250V	☐	5,04€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

274 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Cuádruple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm²


2P+E German Standard. 4-way socket outlet at 45°.

With 1,5m cable 3x1,5mm²

Bloc 4 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble 1,5m 3x1,5mm²

274 B	16A	250V	☐	5,52€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

276 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Quíntuple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm²


2P+E German Standard. 5-way socket outlet at 45°.

With 1,5m cable 3x1,5mm²

Bloc 5 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble 1,5m 3x1,5mm²

276 B	16A	250V	☐	6,00€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

278 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Sextuple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm²


2P+E German Standard. 6-way socket outlet at 45°.

With 1,5m cable 3x1,5mm²

Bloc 6 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble 1,5m 3x1,5mm²

278 B	16A	250V	☐	6,36€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

280 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Con 4 salidas (2x2). Con 1,5m de cable 3x1,5mm²


2P+E German Standard. 4-way socket outlet (2x2).

With 1,5m cable 3x1,5mm²

Bloc 4 prises (2x2) 2P+T standard Allemand. Avec câble 1,5m 3x1,5mm²

280 B	16A	250V	☐	5,40€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------


272 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Triple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm². Con interruptor 2P+E German Standard. 3-way socket outlet at 45°. With 1,5m cable 3x1,5mm². On/off switch
Bloc 3 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble longueur 1,5m 3x1,5mm². Avec interrupteur lumineux

272 B	16A	250V	☐	5,88€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------


275 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Cuádruple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm². Con interruptor 2P+E German Standard. 4-way socket outlet at 45°. With 1,5m cable 3x1,5mm². On/off switch
Bloc 4 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble longueur 1,5m 3x1,5mm². Avec interrupteur lumineux

275 B	16A	250V	☐	6,36€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------


277 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Quíntuple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm². Con interruptor 2P+E German Standard. 5-way socket outlet at 45°. With 1,5m cable 3x1,5mm². On/off switch
Bloc 5 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble longueur 1,5m 3x1,5mm². Avec interrupteur lumineux

277 B	16A	250V	☐	6,84€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------


279 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Sextuple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm². Con interruptor 2P+E German Standard. 6-way socket outlet at 45°. With 1,5m cable 3x1,5mm². On/off switch
Bloc 6 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble longueur 1,5m 3x1,5mm². Avec interrupteur lumineux

279 B	16A	250V	☐	7,32€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

272 USB




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Triple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm². Con interruptor. Salida USB

2P+E German Standard. 3-way socket outlet at 45°. With 1,5m cable 3x1,5mm². On/off switch + 2 USB ports.

Bloc 3 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble longueur 1,5m 3x1,5mm². Interrupteur lumineux + 2 ports USB.

272 B USB	16A	250V	☐	18,96€	10 uni.
272 G USB	16A	250V	☒	18,96€	10 uni.

279 USB




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Séxtuple salida a 45°. Con 1,5m de cable 3x1,5mm². Con interruptor. Salida USB

2P+E German Standard. 6-way socket outlet at 45°. With 1,5m cable 3x1,5mm². On/off switch + 2 USB ports.

Bloc 6 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec câble longueur 1,5m 3x1,5mm². Interrupteur lumineux + 2 ports USB.

279 B USB	16A	250V	☐	20,40€	10 uni.
279 G USB	16A	250V	☒	20,40€	10 uni.

283 B




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Triple salida a 45°.

2P+E German Standard. 3-way socket outlet at 45°.

Bloc 3 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°.

283 B	16A	250V	☐	3,84€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

284 B




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Cuádruple salida a 45°.

2P+E German Standard. 4-way socket outlet at 45°.

Bloc 4 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°.

284 B	16A	250V	☐	4,68€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

286 B




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Quintuple salida a 45°.

2P+E German Standard. 5-way socket outlet at 45°.

Bloc 5 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°.

286 B	16A	250V	☐	5,40€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

288 B




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Sextuple salida a 45°.

2P+E German Standard. 6-way socket outlet at 45°.

Bloc 6 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°.

288 B	16A	250V	☐	6,60€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

282 B




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Triple salida a 45°. Con interruptor.

2P+E German Standard. 3-way socket outlet at 45°. On/off switch.

Bloc 3 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec interrupteur lumineux.

282 B	16A	250V	☐	4,08€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

285 B




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Cuádruple salida a 45°. Con interruptor.

2P+E German Standard. 4-way socket outlet at 45°. On/off switch.

Bloc 4 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec interrupteur lumineux.

285 B	16A	250V	☐	5,28€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

287 B




Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Quíntuple salida a 45°. Con interruptor.

2P+E German Standard. 5-way socket outlet at 45°. On/off switch.

Bloc 5 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec interrupteur lumineux.

287 B	16A	250V	☐	6,00€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

289 B



Base móvil bipolar múltiple con T.T. lateral. Sextuple salida a 45°. Con interruptor.

2P+E German Standard. 6-way socket outlet at 45°. On/off switch.

Bloc 6 prises 2P+T standard Allemand entrée fiche à 45°. Avec interrupteur lumineux.

289 B	16A	250V	☐	7,44€	10 uni.
-------	-----	------	--------------------------	-------	---------

1582 - 1588



Prolongador bipolar con T.T. lateral y cable manguera

2P+E German Standard extension cord with cable

Rallonge électrique 2P+T standard Allemand

Sección de cable: 3x1,5mm²

Cable section: 3x1,5mm²

Section du câble: 3x1,5mm²

1582 B	3 m	16A	250V	☐	6,96€	1 uni.
1583 B	4 m	16A	250V	☐	8,64€	1 uni.
1584 B	5 m	16A	250V	☐	10,32€	1 uni.
1588 B	2 m	16A	250V	☐	5,36€	1 uni.

1902 - 1903



IP20

Sección de cable: 3x1,5mm²Cable section: 3x1,5mm²Section du câble: 3x1,5mm²

Enrollacables, clavija bipolar con T.T. lateral y central.
4 tomas con T.T. lateral, con obturadores, sin tapa
y limitador térmico de seguridad. Rodete con pie
soporte

Cable reel with 4x2P+E German Standard sockets with
shutters and CEE 7/7 plug. Overload protection with
reset button. Easy wind handle

*Enrouleur de câble socle 4 prises 2P+T standard
allemand, avec obturateurs + fiche 2P+T type E/F (CEE
7/7). Disjoncteur thermique. Base stable et poignée de
transport*

1902	25 m	16A	250V	55,08€	1 uni.
1903	50 m	16A	250V	90,96€	1 uni.

1913 - 1914 - 1915



IP20

Sección de cable: 3x1,5mm²Cable section: 3x1,5mm²Section du câble: 3x1,5mm²

Enrollacables, clavija bipolar con T.T. lateral y central.
4 tomas con T.T. lateral, con obturadores, sin tapa y
limitador térmico de seguridad

Cable reel with 4x2P+E German Standard sockets with
shutters and CEE 7/7 plug. Overload protection with
reset button

*Enrouleur de câble socle 4 prises 2P+T standard
allemand, avec obturateurs + fiche 2P+T type E/F (CEE
7/7). Disjoncteur thermique*

1913	5 m	16A	250V	18,36€	1 uni.
1914	10 m	16A	250V	25,92€	1 uni.
1915	15 m	16A	250V	31,44€	1 uni.


INTERRUPTORES Y PORTALÁMPARAS

SWITCHES AND LAMPHOLDERS

INTERRUPTEURS ET DOUILLES



402 B




Interruptor unipolar de pulsación. Rosca de fijación M10 y 8mm de longitud. Conexión a presión

Single pole push button switch. M10 and 8mm length fixation thread. Push-in terminals

Interrupteur poussoir unipolaire. Colerette de fixation M10 et H.8mm de long. Connexion sans vis

402 B	2A	250V	☐	0,67€	100 uni.
-------	----	------	--------------------------	-------	----------

410




Interruptor unipolar de tirador. Conexión con tornillos

Single pole cord switch. Screw terminals

Interrupteur unipolaire à tirette. Connexion à vis.

410	4A	250V	☐	2,04€	50 uni.
-----	----	------	--------------------------	-------	---------

413



Interruptor unipolar de tirador. Conexión con tornillos

Single pole cord switch. Screw terminals

Interrupteur unipolaire à tirette. Connexion à vis

413	2A	250V	☐	1,68€	100 uni.
-----	----	------	--------------------------	-------	----------

468



Interruptor unipolar de paso para cable H03WH2-F

Inline single pole rocker switch for cable H03WH2-F

Interrupteur à bascule unipolaire pour câble H03WH2-F

468 N	2A	250V		0,77€	60 uni.
468 B	2A	250V		0,77€	60 uni.
468 N (4)*	2A	250V		1,08€	50 uni.
468 B (4)*	2A	250V		1,08€	50 uni.

425 B



Conmutador unipolar de pulsación tipo pera

Single pole push-button selector switch

Interrupteur poussoir va-et-vient type poire

425 B	2A	250V		3,72€	25 uni.
-------	----	------	--	-------	---------

426 B



Pulsador unipolar de pulsación tipo pera


Single pole push-button switch

Interrupteur poussoir type poire

426 B	2A	250V		3,72€	25uni.
-------	----	------	--	-------	--------

* Retractilado | * Shrink wrapped | * Sous film plastique

2001




Portalámparas E-14. Cuerpo liso. Conexión por tornillos. Rosca M10

E-14 lampholder. Smooth body. Screw terminals. M10 thread

Douille E-14. Lisse. Connexion à vis. Raccord M10

2001 N	2A	250V	■	0,67€	50 uni.
2001 B	2A	250V	□	0,83€	50 uni.
2001 N (4)*	2A	250V	■	0,92€	25 uni.
2001 B (4)*	2A	250V	□	1,08€	25 uni.

2003




Portalámparas E-14. Cuerpo roscado. Conexión por tornillos. Rosca M10

E-14 lampholder. Threaded body. Screw terminals. M10 thread

Douille E-14. Fileté. Connexion à vis. Raccord M10

2003 N	2A	250V	■	0,72€	50 uni.
2003 B	2A	250V	□	0,89€	50 uni.
2003 N (4)*	2A	250V	■	0,96€	25 uni.
2003 B (4)*	2A	250V	□	1,11€	25 uni.

2005




Portalámparas E-14. Cuerpo semi-roscado. Conexión por tornillos. Rosca M10

E-14 lampholder. Short-threaded body. Screw terminals. M10 thread

Douille E-14. Demi-fileté. Connexion à vis. Raccord M10

2005 N	2A	250V	■	0,76€	50 uni.
2005 B	2A	250V	□	0,84€	50 uni.
2005 N (4)*	2A	250V	■	1,00€	25 uni.
2005 B (4)*	2A	250V	□	1,08€	25 uni.

77




Arandela Ø 45mm para referencias 2003 y 2005

Ø 45mm ring for references 2003 and 2005

Bague de fixation Ø 45mm pour références 2003 et 2005

77 N	■	0,24€	100 uni.
77 B	□	0,38€	50 uni.

6001



Portalámparas E-27. Cuerpo liso. Conexión por tornillos. Rosca M10


E-27 lampholder. Smooth body.

Screw terminals. M10 thread

Douille E-27. Lisse. Connexion à vis. Raccord M10

6001 N	4A	250V	■	0,69€	50 uni.
6001 B	4A	250V	□	0,96€	50 uni.
6001 N (4)*	4A	250V	■	0,92€	50 uni.
6001 B (4)*	4A	250V	□	1,15€	50 uni.

6003



Portalámparas E-27. Cuerpo roscado. Conexión por tornillos. Rosca M10


E-27 lampholder. Threaded body.

Screw terminals. M10 thread

Douille E-27. Filetée. Connexion à vis. Raccord M10

6003 N	4A	250V	■	0,89€	50 uni.
6003 B	4A	250V	□	1,07€	50 uni.
6003 N (4)*	4A	250V	■	1,11€	50 uni.
6003 B (4)*	4A	250V	□	1,27€	50 uni.

6005



Portalámparas E-27. Cuerpo semi-roscado. Conexión por tornillos. Rosca M10


E-27 lampholder. Shortthreaded body.

Screw terminals. M10 thread

Douille E-27. Demi-filetée. Connexion à vis. Raccord M10

6005 N	4A	250V	■	0,92€	50 uni.
6005 B	4A	250V	□	1,11€	50 uni.
6005 N (4)*	4A	250V	■	1,15€	50 uni.
6005 B (4)*	4A	250V	□	1,31€	50 uni.

74




Arandela Ø 60mm para referencias 6003 y 6005

Ø 45mm ring for references 6003 and 6005

Bague de fixation Ø 45mm pour références 6003 et 6005

74 N	■	0,29€	50 uni.
74 B	□	0,41€	50 uni.

4980 B



Portalámparas para casquillo GU10.


Material: Cerámico

GU10 lampholder. Material: Ceramic

Douille pour lampe GU10. Matériel: Porcelaine

4980 B	2A	250V	☐	0,48€	100 uni.
--------	----	------	--------------------------	-------	----------

4981 B



Portalámparas adaptador de rosca E-27 a casquillo GU10. Material interior: Cerámico. Material exterior: Poliéster

Lampholder adapter E-27 to GU10.


Inner material: Ceramic. Outer material: Polyester

Douille adaptateur E-27 à GU10. Matériel intérieur:

Porcelaine. Matériel extérieur: Polyester

4981 B	2A	250V	☐	1,75€	12uni.
--------	----	------	--------------------------	-------	--------

4982 B



Portalámparas adaptador de rosca E-14 a casquillo GU10. Material interior: Cerámico. Material exterior: Poliéster

Lampholder adapter E-14 to GU10. Inner material:


Ceramic. Outer material: Polyester

Douille adaptateur E-14 à GU10. Matériel intérieur:

Porcelaine. Matériel extérieur: Polyester

4982 B	2A	250V	☐	1,63€	12uni.
--------	----	------	--------------------------	-------	--------

4983 B



Portalámparas adaptador de casquillo GU10 a rosca E-27. Material interior: Cerámico.

Material exterior: Poliéster

Lampholder adapter GU10 to E-27.


Inner material: Ceramic. Outer material: Polyester

Douille adaptateur GU10 à E-27. Matériel intérieur:

Porcelaine. Matériel extérieur: Polyester

4983 B	2A	250V	☐	1,61€	25 uni.
--------	----	------	--------------------------	-------	---------

710 B

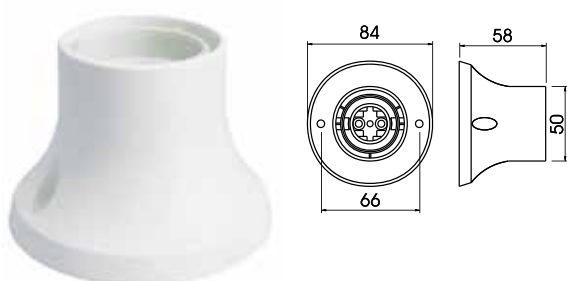


Portalámparas E-27 con zócalo recto. Conexión sin tornillos

E-27 lampholder with straight base. Push-in terminals

Douille E-27 avec embase droite. Connexion sans vis

710 B	4A	250V	☐	2,38€	10 uni.
710 B (4)*	4A	250V	☐	3,24€	50 uni.

711 B

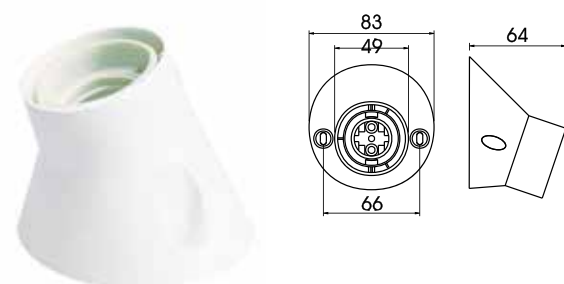

Portalámparas E-27 con zócalo inclinado. Conexión sin tornillos

E-27 lampholder with angled base. Push-in terminals

Douille E-27 avec embase inclinée. Connexion sans vis

711 B	4A	250V	☐	2,38€	10 uni.
711 B (4)*	4A	250V	☐	3,24€	50 uni.

767




Portalámparas E-27 provisional de obra. Conexión sin tornillos

E-27 lampholder for temporary installations. Push-in terminals

Douille E-27 de chantier. Connexion sans vis

767 N	4A	250V	☒	0,77€	50 uni.
767 B	4A	250V	☐	0,77€	50 uni.
767 N (4)*	4A	250V	☒	1,01€	25 uni.
767 B (4)*	4A	250V	☐	1,01€	25 uni.

4761

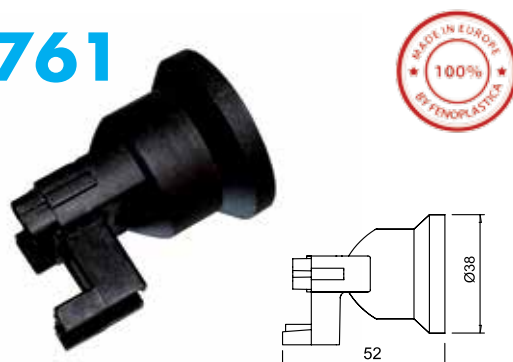


Portalámparas E-27, fijación lateral con tornillo

E-27 lampholder, lateral screw fixing

Douille E-27, fixation latérale avec vis

4761 N	4A	250V	☒	0,74€	40 uni.
4761 B	4A	250V	☐	0,74€	40 uni.

4911




Portalámparas E-27 cerámico. Fijación y conexión por tornillos

E-27 ceramic lampholder. With screw connection and fixing

Douille E-27 porcelaine. Fixation et connexion à vis

4911	4A	250V	☐	0,62€	40 uni.
------	----	------	--------------------------	-------	---------

4911.3




Portalámparas E-27 cerámico. Con sistema metálico de fijación. Rosca M10

E-27 ceramic lampholder. With metal fixing bracket M10 thread

Douille E-27 porcelaine. Avec système de fixation métallique M10

4911.3	4A	250V	☐	0,74€	40 uni.
--------	----	------	--------------------------	-------	---------

4911.5




Portalámparas E-27 cerámico. Con escuadra de fijación

E-27 ceramic lampholder. With side mounting bracket

Douille E-27 porcelaine à support équerre

4911.5	4A	250V	☐	0,70€	40 uni.
--------	----	------	--------------------------	-------	---------

4950

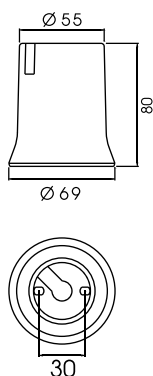


Portalámparas E40 cerámico. Fijación y conexión por tornillos

E-40 ceramic lampholder. With screw connection and fixing

Douille E-40 porcelaine. Fixation et connexion à vis

4950	16A	750V	☐	5,26€	10 uni.
------	-----	------	--------------------------	-------	---------

4950.1




Portalámparas E-40 cerámico. Con sistema metálico de fijación. Rosca M10

E-40 ceramic lampholder. With metal fixing bracket M10 thread

Douille E-40 porcelaine. Avec système de fixation métallique M10

4950.1	16A	750V	☐	5,93€	10 uni.
--------	-----	------	--------------------------	-------	---------

4950.3




Portalámparas E-40 cerámico. Con sistema metálico de fijación. Con rosca 3/8" GAS y T.T

E-40 ceramic lampholder. With metal fixing bracket. With 3/8" GAS thread and E

Douille E-40 porcelaine. Avec système de fixation métallique. Avec 3/8" GAS et T

4950.3	16A	750V	☐	5,86€	10 uni.
--------	-----	------	--------------------------	-------	---------

725 N



Baqelita IP41 con Ref. 70
Bakelite IP41 with Ref. 70
Bakélite IP41 avec Ref. 70


Portalámparas E-27 para guirnaldas, para cable rectangular 5x1 1mm y de sección 2x2,5mm².

Conexión por perforación aislante

E-27 lampholder for lighting chains. For 5x1 1mm flat cable 2x2,5mm² section. Insulation piercing connectors
Douille E-27 pour guirlande lumineuse câble méplat 5x1 1mm de section 2x2,5mm². Contacts auto-perçants

725 N	2A	250V	■	1,56€	40 uni.
725 N (4)*	2A	250V	■	1,73€	20 uni.

726 N



Baqelita IP41 con Ref. 70
Bakelite IP41 with Ref. 70
Bakélite IP41 avec Ref. 70


Portalámparas E-27 para guirnaldas, para cable unipolar de sección 2x2,5mm². Conexión por perforación aislante

E-27 lampholder for lighting chains. For single pole cable with 2x2,5mm² section. Insulation piercing connectors

Douille E-27 pour guirlande lumineuse pour câble unipolaire section 2x2,5mm². Contacts auto-perçants

726 N	2A	250V	■	1,56€	40 uni.
726 N (4)*	2A	250V	■	1,73€	20 uni.

727 N



Baqelita IP41 con Ref. 70
Bakelite IP41 with Ref. 70
Bakélite IP41 avec Ref. 70


Portalámparas E-27 para guirnaldas, para cable rectangular 5x1 1mm ó 5,5x13mm y de sección 2x2,5mm². Conexión por perforación aislante.

E-27 lampholder for lighting chains. For 5x1 1mm or 5,5x13mm flat cable 2x2,5mm² section. Insulation piercing connectors.

Douille E-27 pour guirlande lumineuse câble méplat 5x1 1mm ou 5,5x13mm section 2x2,5mm². Contacts auto-perçants

727 N	4A	250V	■	1,30€	50uni.
-------	----	------	---	-------	--------

728 N



Poliamida IP41 con Ref. 70
Polyamide IP41 with Ref. 70
Polyamide IP41 avec Ref. 70


Portalámparas E-27 para guirnaldas, para cable rectangular 5x1 1mm ó 5,5x13mm y de sección 2x2,5mm². Conexión por perforación aislante.

E-27 lampholder for lighting chains. For 5x1 1mm or 5,5x13mm flat cable 2x2,5mm² section. Insulation piercing connectors

Douille E-27 pour guirlande lumineuse câble méplat 5x1 1mm ou 5,5x13mm section 2x2,5mm². Contacts auto-perçants

728 N	4A	250V	■	1,39€	50 uni.
-------	----	------	---	-------	---------

141 N




Clavija bipolar (IP44 con base móvil ref. 241). Para cable rectangular 5x11 mm para aparatos Clase II

2P plug (IP44 with ref. 241 portable socket-outlet). For 5x11 mm flat cable for Class II devices

Fiche bipolaire (IP44 avec prise mobile réf. 241). Pour câble méplat 5x11 mm pour appareils Classe II

141 N	16A	250V	■	11,76€	10 uni.
-------	-----	------	---	--------	---------

241 N




Clavija bipolar (IP44 con base móvil ref. 241). Para cable rectangular 5x11 mm para aparatos Clase II

2P portable socket-outlet with tight cover for 5x11 mm flat cable. For using in Class II devices

Prise mobile bipolaire avec clapet pour câble méplat 5x11 mm. Pour appareils Classe II

241 N	16A	250V	■	18,72	10 uni.
-------	-----	------	---	-------	---------

30 N




Soporte fijación para cable rectangular 5x11 mm

Cable end hook for 5x11 mm flat cable

Embout crochet pour câble méplat 5x11 mm

30 N	■	11,28€	10 uni.
------	---	--------	---------

70 N




Arandela de estanqueidad de silicona para ref. 725 – 726 – 727 y 728

Water-tight ring made from silicon material for ref. 725 – 726 – 727 and 728

Bague d'étanchéité silicone pour réf. 725 – 726 – 727 et 728

70 N		0,96€	40 uni.
------	--	-------	---------

900 N



Guirnalda de 10m de longitud con 12 portalámparas E-3-27 (ref. 725). Cable rectangular 5x1 1mm

10m length lighting chain with 12 E-27 lampholders (ref. 725). 5X1 1mm flat cable

Guirlande de 10m de long avec 12 douilles E-27 (réf. 725). Cable méplat 5x1 1mm

900 N		94,80€	1 uni.
-------	--	--------	--------

1140 N



Cable rectangular 5x1 1mm para guirnalda. Presentación en bobinas de 50 / 500 / 2000m


5x1 1mm flat cable for lighting chains. Available in 50m / 500m coils or 2000m spool

Cable méplat 5x1 1mm pour guirlande. Couronnes 50m / 500m et tourêt 2000m


1140 N	2x2,5mm ²		2,14€/m	50m
1140 .2 N	2x2,5mm ²		2,11€/m	500m
1140.4 N	2x2,5mm ²		2,09€/m	2.000m

SERIE IBIZA MURO Y ESTANCA

IBIZA MURO AND WATERPROOF SERIES
SÉRIE IBIZA MURO ET ETANCHE

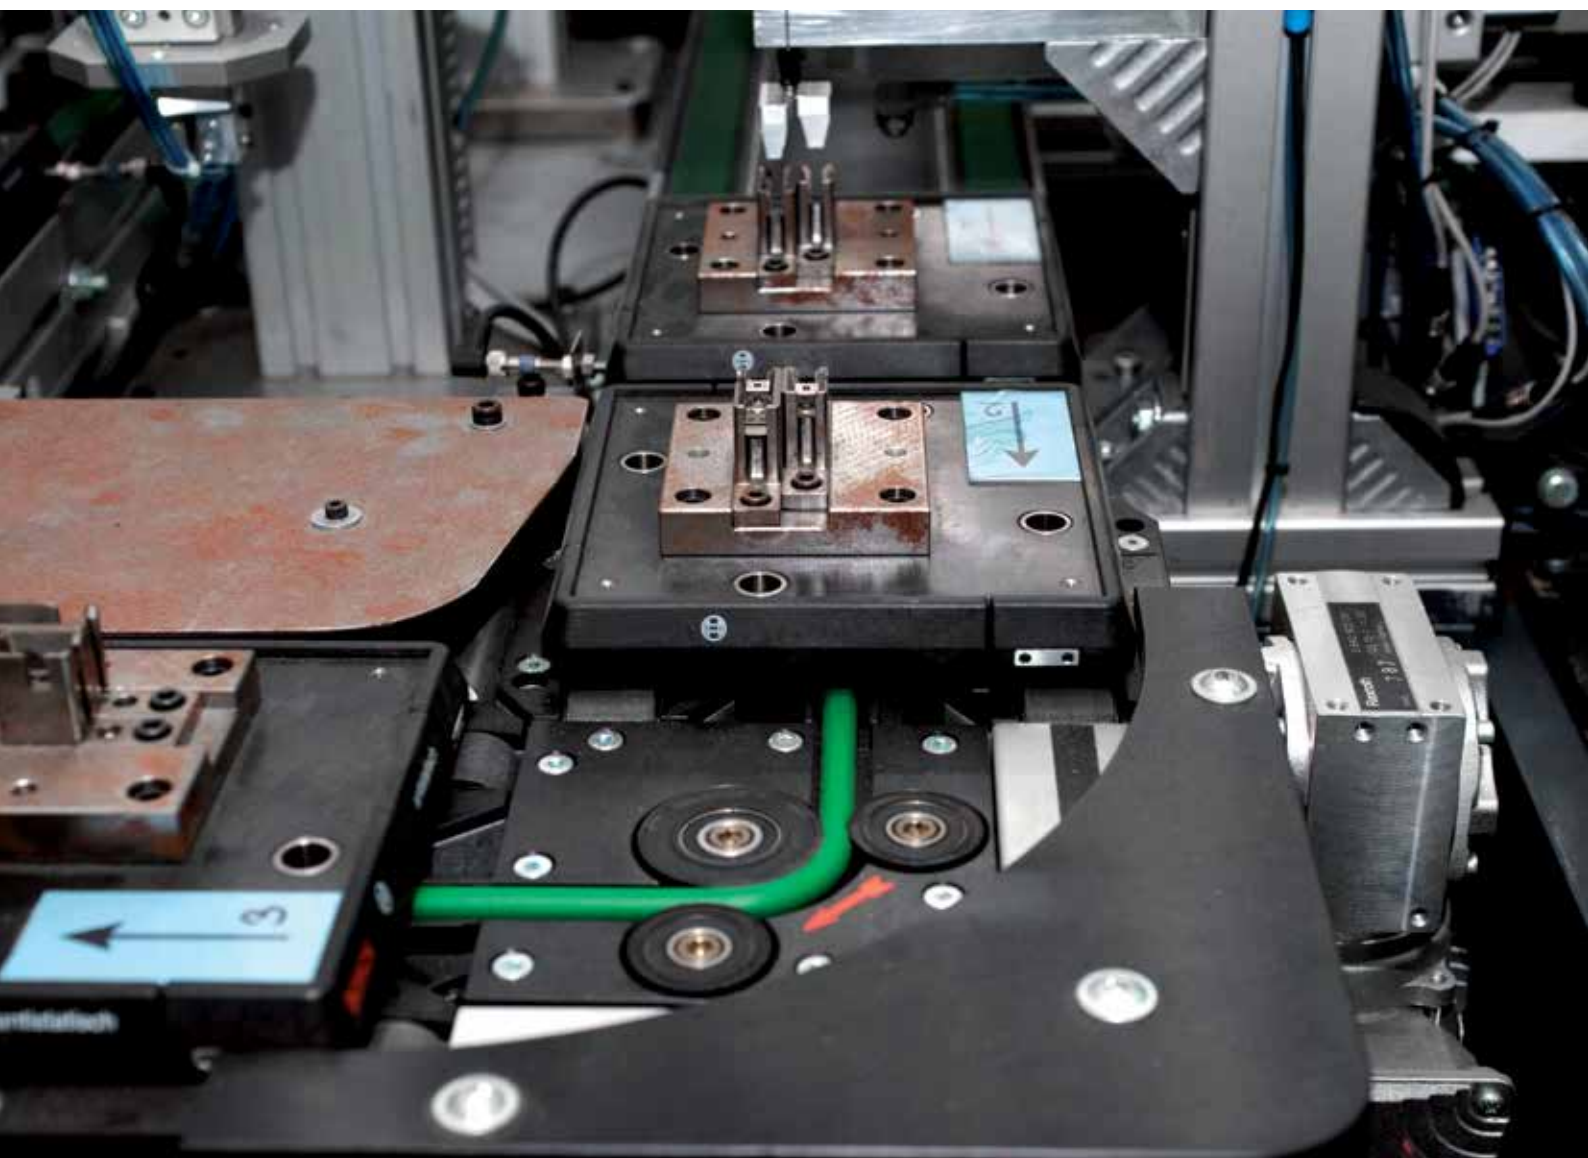

5011 B




Interruptor unipolar de superficie

Single pole switch for surface mounting

Interrupteur unipolaire en saillie

5011 B	10A	250V		3,07€	10 uni.
5011 B (4)*	10A	250V		3,24€	12 uni.

5012 B




Conmutador unipolar de superficie

Single pole switch gear for surface mounting

Va-et-vient unipolaire en saillie

5012 B	10A	250V		3,50€	10 uni.
5012 B (4)*	10A	250V		3,65€	12 uni.

5013 B



Pulsador unipolar de superficie. Símbolo luz


Single pole push button switch for surface mounting.

Light symbol

Bouton poussoir unipolaire "lumiere" en saillie

5013 B	10A	250V		3,48€	10 uni.
5013 B (4)*	10A	250V		3,62€	12 uni.

5014 B



Pulsador unipolar de superficie. Símbolo timbre


Single pole push button switch for surface mounting.

Bell symbol

Bouton poussoir unipolaire "sonnette" en saillie

5014 B	10A	250V		3,48€	10 uni.
5014 B (4)*	10A	250V		3,62€	12 uni.

5015 B




Cruzamiento unipolar de superficie

Unipolar intermediate switch for surface mounting

Inverseur unipolaire en saillie

5015 B	10A	250V		6,96€	10 uni.
5015 B (4)*	10A	250V		7,15€	12 uni.

5021 B




Base bipolar de superficie

2P socket-outlet for surface mounting

Prise unipolaire en saillie

5021 B	16A	250V	☐	3,48€	8 uni.
5021 B (4)*	16A	250V	☐	3,65€	12 uni.

5031 B




Base bipolar de superficie con T.T. lateral

2P+E German Standard socket-outlet for surface mounting

Prise 2P+T standard allemand, en saillie

5031 B	16A	250V	☐	3,77€	10 uni.
5031 B (4)*	16A	250V	☐	3,91€	8 uni.

5035 B




Base de superficie para conexión teléfono

Telephone socket for surface mounting

Prise téléphonique en saillie

5035 B	☐	2,93€	10 uni.
5035 B (4)*	☐	3,07€	12 uni.

5038 B




Base de superficie para TV/FM. Conector Ø9,5mm

TV/FM socket for surface mounting. Ø9,5mm connector

Prise TV/FM en saillie. Connecteur Ø9,5mm

5038 B	☐	7,37€	10 uni.
5038 B (4)*	☐	7,54€	12 uni.

5041 B




Doble conmutador unipolar de superficie

Double single pole switch gear for surface mounting

Double va-et-vient unipolaire en saillie

5041 B	10A	250V	☐	6,60€	10 uni.
5041 B (4)*	10A	250V	☐	6,77€	12 uni.

5406 G

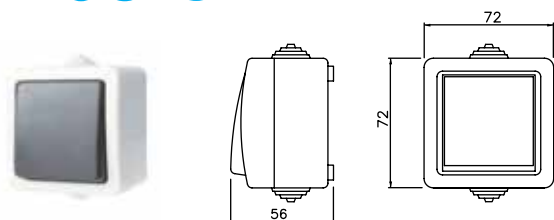


Conmutador de superficie

Switch gear for surface mounting

Interrupteur va-et-vient en saillie

5406 G	10A	250V	IP54		3,38€	10 uni.
--------	-----	------	------	---	-------	---------

5408 G

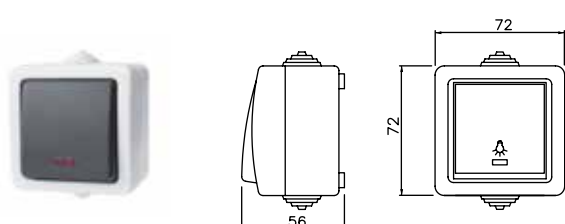


Pulsador de superficie

Push-button switch for surface mounting

Bouton-poussoir en saillie

5408 G	10A	250V	IP54		3,38€	10 uni.
--------	-----	------	------	---	-------	---------

5409 G

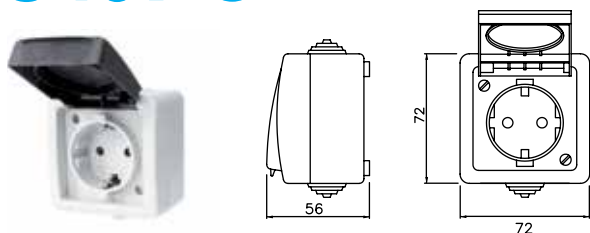


Base de superficie 2P+TTL con obturadores

2P+E schuko socket-outlet with shutters for surface mounting

Prise schuko 2P+T avec obturateurs

5409 G	16A	250V	IP54		3,38€	10 uni.
--------	-----	------	------	---	-------	---------

5405 G

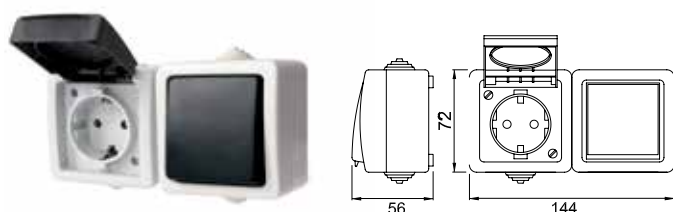Conmutador de superficie + base de superficie
2P+ TTL y obturadores


Switch gear + 2P+E Schuko socket-outlet with shutters.

Surface mounting

Interrupteur va-et-vient + prise Schuko 2P+T avec obturateurs. Montage en saillie.

5405 G	10/16A	250V	IP54		6,05€	5 uni.
--------	--------	------	------	---	-------	--------

5407 G

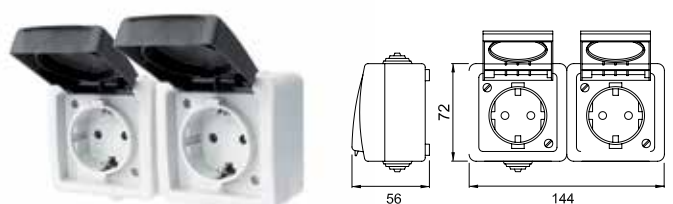

Doble base de superficie 2P+TTL y obturadores

Double Schuko socket outlet 2P+E with shutters

Double prise Schuko 2P+T avec obturateurs. Montage en saillie.

5407 G	16A	250V	IP54		5,64€	5 uni.
--------	-----	------	------	---	-------	--------



VARIOS Y REGLETAS
DE CONEXIÓN

OTHER PRODUCTS
& TERMINAL STRIPS

*MATÉRIEL DIVERS
et BARRETTES DE
RACCORDEMENT*

4211 00

24.3



Cebador universal FS-U, conexión individual

FS-U universal starter, single connection

Amorceur universel FS-U

24.3	4W - 80W	220-240V	0,84€	25 uni.
------	----------	----------	-------	---------

916 B



Programador horario 24h. Analógico con interruptor. Clavija y base bipolar conT.T. lateral y obturadores

24 plug-in mechanical timer with 2P+E Schuko plug and socket-outlet with child safety shutters

Programmateur horaire pour prise électrique analogique programme journalier. Fiche et prise Schuko 2P+T avec obturateurs

916	16A	250V	☐	7,65€	12 uni.
-----	-----	------	--------------------------	-------	---------

917 B



Programador horario 24h. Digital con interruptor. Clavija y base bipolar conT.T. lateral y obturadores

24h plug-in digital timer with 2P+E Schuko plug and socket-outlet with child safety shutters

Programmateur horaire pour prise électrique numérique, fonction on/off. Fiche et prise Schuko 2P+T avec obturateurs

917 B	16A	250V	☐	18,72€	12 uni.
-------	-----	------	--------------------------	--------	---------

905 - 908



Timbre campana industrial

Industrial bell ringer

Sonnerie industrielle

905	Ø10cm	88db	220-250V		23,52€	1 uni.
906	Ø15cm	89db	220-250V		34,80€	1 uni.
907	Ø20cm	89db	220-250V		47,76€	1 uni.
908	Ø25cm	92db	220-250V		64,56€	1 uni.

909



Timbre campana mini buzzer. Alta sonoridad.
Cromado

Mini buzzer bell ringer. High loudness.
Chrome finish

*Sonnerie mini buzzer. Forte puissance.
Finition chrome*

909	Ø6,35cm	80db	220-250V		8,04€	1 uni.
-----	---------	------	----------	--	-------	--------

343 - 348



CUERPO AISLANTE: Poliamida 6
BORNA: Latón niquelado
TORNILLO: Acero zincado rosca métrica

INSULATING BODY: Polyamide 6
INSERTS: Nickel plated brass
SCREWS: Zinc-plated steel and thread

CORPS ISOLANT: Polyamide 6
BORNES: Laiton nickelé
VIS: Acier galvanisé filetage métrique

- 12 polos en ejecución standard
- Con rotura fácil y sin rebabas
- Extremos abocardados para facilitar la inserción de los conductores

- 12 pole terminal blocks
- Easy to break and burr free cutting edges
- Larger diameter of the embouchure hole for an easier connection

- Barrette de 12 dominos
- Facilement séparables et bords sans bavures
- Extrêmités évasées pour faciliter l'insertion des conducteurs



353 - 358

CUERPO AISLANTE: Polipropileno
BORNA: Latón niquelado
TORNILLO: Acero zincado rosca métrica

INSULATING BODY: Polypropylene
INSERTS: Nickel plated brass
SCREWS: Zinc-plated steel and thread

CORPS ISOLANT: Polypropylène
BORNES: Laiton nickelé
VIS: Acier galvanisé filetage métrique

343 N	2,5mm ²	450V	110°	24A	M 2,6	■	0,72€	10 uni.
343 B	2,5mm ²	450V	110°	24A	M 2,6	□	0,72€	10 uni.
344 N	6mm ²	450V	110°	41A	M 3	■	0,79€	10 uni.
344 B	6mm ²	450V	110°	41A	M 3	□	0,79€	10 uni.
345 N	10mm ²	450V	110°	57A	M 3,5	■	1,25€	10 uni.
345 B	10mm ²	450V	110°	57A	M 3,5	□	1,25€	10 uni.
346 N	16mm ²	450V	110°	76A	M 4	■	2,40€	10 uni.
346 B	16mm ²	450V	110°	76A	M 4	□	2,40€	10 uni.
348 N	35mm ²	450V	110°	125A	M 5	■	5,40€	10 uni.
348 B	35mm ²	450V	110°	125A	M 5	□	5,40€	10 uni.

353 N	4mm ²	380V	110°	3A	M 2,5	■	0,48€	10 uni.
353 B	4mm ²	380V	110°	3A	M 2,5	□	0,48€	10 uni.
354 N	6mm ²	380V	110°	6A	M 3	■	0,63€	10 uni.
354 B	6mm ²	380V	110°	6A	M 3	□	0,63€	10 uni.
355 N	10mm ²	380V	110°	10A	M 3	■	0,78€	10 uni.
355 B	10mm ²	380V	110°	10A	M 3	□	0,78€	10 uni.
356 N	16mm ²	380V	110°	30A	M 4	■	1,33€	10 uni.
356 B	16mm ²	380V	110°	30A	M 4	□	1,33€	10 uni.
358 N	25mm ²	380V	110°	60A	M 4	■	2,39€	10 uni.
358 B	25mm ²	380V	110°	60A	M 4	□	2,39€	10 uni.

EXTRACTORES
EXTRACTOR FANS
EXTRACTEURS



RICO



IPX4

**1044-100**

ACCESORIO: Placa anti-retorno


ACCESSORY: Non-return plate

ACCESSOIRES: Clapet anti-retour

Extractor axial doméstico de material plástico ABS blanco, antiestático, motor monofásico con protector térmico y rodamientos a cojinetes

Domestic axial extractor fan, white ABS plastic, antistatic, single-phase motor with safety thermal overload protection and sleeve bearings

Extracteur d'air axial domestique en plastique ABS blanc, antistatique, équipé d'un moteur monophasé avec protection thermique, paliers à friction

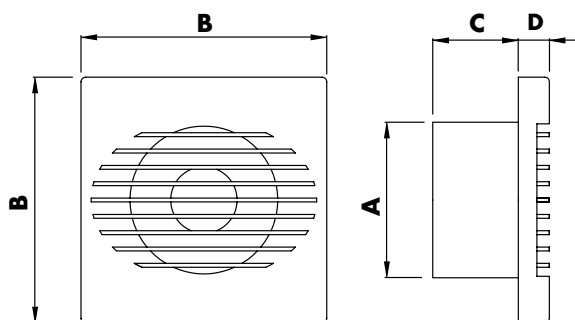

	ØA	B	C	D
RICO 100	99	158	56	20
RICO 120	118	158	56	20

MODELO
MODÈLE
MODEL

	ref.	V/Hz	W	r.p.m	A	m3/h	DB (A)	P.V.R.	uni.
RICO 100	1044	230V/50HZ	15W	2.650	0,12A	100m³/h	40dB	13,20€	20
RICO 100 T	1044 T	230V/50HZ	15W	2.650	0,12A	100m³/h	40dB	22,08€	20
RICO 100 TH	1044 TH	230V/50HZ	15W	2.650	0,12A	100m³/h	40dB	24,24€	20
RICO 120	1045	230V/50HZ	17W	2.650	0,13A	150m³/h	46dB	14,93€	20
RICO 120 T	1045 T	230V/50HZ	17W	2.650	0,13A	150m³/h	46dB	23,76€	20
RICO 120 TH	1045 TH	230V/50HZ	17W	2.650	0,13A	150m³/h	46dB	24,72€	20

T: Temporizador
TH: Temporizador y sensor de humedad IPX2

T: Timer
TH: Timer and humidity sensor IPX2

T: Temporisateur
TH: Temporisateur et détecteur d'humidité IPX2


POLO



Extractor axial doméstico de material plástico ABS blanco, antiestático, motor monofásico con protector térmico y rodamientos a bolas

Domestic axial extractor, white ABS plastic, antistatic, single-phase motor with safety thermal overload protection and ball bearings

Extracteur d'air axial domestique en plastique ABS blanc, antistatique, équipé d'un moteur monophasé avec protection thermique et roulements à billes

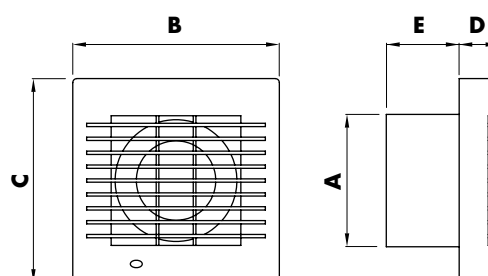

IPX4



	ØA	B	C	D	E
POLO 4 100	99	156	154	30	55
POLO 5 120	118	181	179	32	59
POLO 5 150	149	209	208	32	69

MODELO MODÈLE MODEL	ref.	V/Hz	W	r.p.m	A	m3/h	DB (A)	P.V.R.	uni.
POLO 4 100	1041	230V/50HZ	15W	2.650	0,12A	100m³/h	40dB	23,76€	10
POLO 4 100 T	1041 T	230V/50HZ	15W	2.650	0,12A	100m³/h	40dB	37,32€	10
POLO 4 100 TH	1041 TH	230V/50HZ	15W	2.650	0,12A	100m³/h	40dB	38,28€	10
POLO 5 120	1042	230V/50HZ	17W	2.650	0,13A	150m³/h	46dB	30,12€	10
POLO 5 120 T	1042 T	230V/50HZ	17W	2.650	0,13A	150m³/h	46dB	42,72€	10
POLO 5 120 TH	1042 TH	230V/50HZ	17W	2.650	0,13A	150m³/h	46dB	43,44€	10
POLO 6 150	1043	230V/50HZ	20W	2.650	0,13A	280m³/h	47dB	38,52€	10
POLO 6 150 T	1043 T	230V/50HZ	20W	2.650	0,13A	280m³/h	47dB	53,28€	10
POLO 6 150 TH	1043 TH	230V/50HZ	20W	2.650	0,13A	280m³/h	47dB	53,93€	10

T: Temporizador
TH: Temporizador y sensor de humedad IPX2

T: Timer
TH: Timer and humidity sensor IPX2

T: Temporisateur
TH: Temporisateur et détecteur d'humidité IPX2

ARES



IPX4

**1036-100**

ACCESORIO: Placa anti-retorno

ACCESSORY: Non-return plate

ACCESSOIRES: Clapet anti-retour

Extractor axial doméstico de material plástico ABS blanco, antiestático, motor monofásico con protector térmico y rodamientos a cojinetes.


*Rodamiento a bolas (versión HQ) autolubricadas

Domestic axial extractor, white ABS plastic, antistatic, singlephase motor with safety thermal overload protection, sleeve bearing.

*With permanently lubricated ball bearing (HQ version)

Extracteur d'air axial domestique en plastique ABS blanc, antistatique, équipé d'un moteur monophasé avec protection thermique, paliers à friction.

* Roulements à billes (version HQ) à graissage permanents

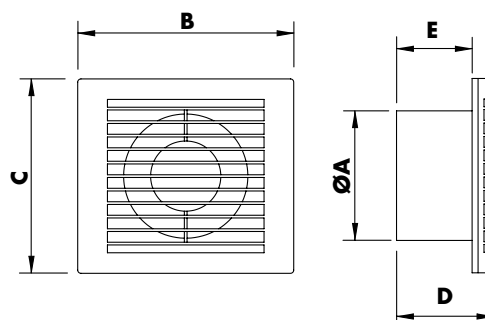

	ØA	B	C	D	E
ARES 100	99	170	150	90	69
ARES 125	121	200	180	91	69

MODELO
 MODÈLE
 MODEL

	ref.	V/Hz	W	r.p.m	A	m3/h	DB (A)	P.V.R.	uni.
ARES 100	1036	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m³/h	39dB	20,40€	10
ARES 100 T	1036 T	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m³/h	39dB	33,12€	10
*ARES 100 12V HQ	1036 BVS	12V/50HZ	11W	2.750	0,75A	105m³/h	37dB	33,25€	10
*ARES 100 -HQ	1036 S	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m³/h	39dB	27,24€	10
*ARES 100 T HQ	1036 TS	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m³/h	39dB	39,12€	10
ARES 125	1037	230V/50HZ	13W	2.750	0,08A	205m³/h	38dB	24,48€	10
ARES 125 T	1037 T	230V/50HZ	13W	2.750	0,08A	205m³/h	38dB	36,48€	10
*ARES 125 12V HQ	1037 BVS	12V/50HZ	11W	2.750	0,90A	200m³/h	37dB	35,00€	10
*ARES 125 HQ	1037 S	230V/50HZ	13W	2.750	0,08A	205m³/h	38dB	30,25€	10
*ARES 125 T HQ	1037 TS	230V/50HZ	13W	2.750	0,08A	205m³/h	38dB	40,80€	10

T: Temporizador
 HQ: Rodamiento de bolas

T: Timer
 HQ: Ball bearing

T: Temporisateur
 HQ: Roulement à billes

PRIMO




Extractor axial doméstico de material plástico ABS blanco, antiestático, motor monofásico con protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente

Domestic axial extractor, white ABS plastic, antistatic, singlephase motor with thermal overload protection, permanently lubricated ball bearings

Extracteur d'air axial domestique en plastique ABS blanc, antistatique, équipé d'un moteur monophasé avec protection thermique et de roulements à billes à graissage permanents

IPX4

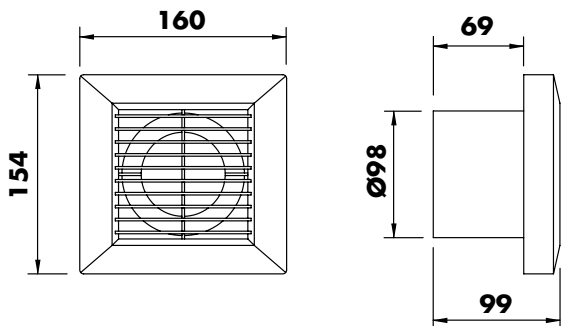

MODELO MODÈLE MODEL	ref.	V/Hz	W	r.p.m	A	m3/h	DB (A)	P.V.R.	uni.
PRIMO 100	1039	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m ³ /h	39dB	31,01€	10
PRIMO 100 AH	1039 AHP	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m ³ /h	39dB	66,76€	10
PRIMO 100 AT	1039 TAA	12V/50HZ	11W	2.750	0,80A	105m ³ /h	37dB	53,13€	10

AH: Sensor de humedad IPX2 y disparador automático
AT: Temporizador y disparador automático

AH: Humidity sensor IPX2 and self-timer
AT: Timer and self-timer

AH: Détecteur d'humidité IPX2, mise en marche automatique
AT: Temporisateur réglable, mise en marche automatique

ENTER




Extractor axial tubular doméstico de material plástico ABS blanco, antiestático, motor monofásico con protector térmico con rodamientos a bolas de engrase permanente


Domestic axial tubular extractor, white ABS plastic, antistatic, single-phase motor with overload protection and permanently lubricated ball bearings

Extracteur d'air axial gainable domestique en plastique ABS blanc, antistatique, équipé d'un moteur monophasé avec protection thermique et de roulements à billes à graissage permanent

IPX4

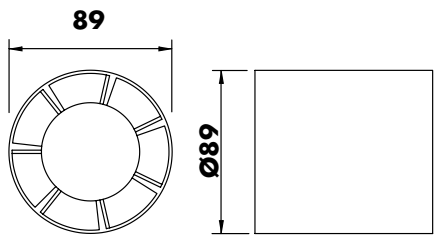

ENTER 100

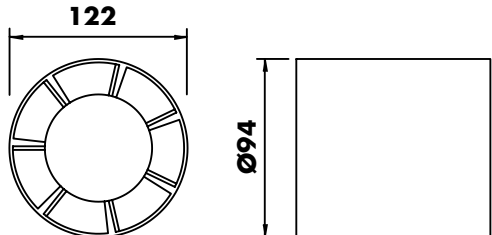

ENTER 125

MODELO MODÈLE MODEL	ref.	V/Hz	W	r.p.m	A	m3/h	DB (A)	P.V.R.	uni.
ENTER 100	1038 C	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m³/h	39dB	25,68€	10
ENTER 100 T	1038 CT	230V/50HZ	12W	2.750	0,07A	110m³/h	39dB	38,40€	10
ENTER 100 12V	1038 CBV	12V/50HZ	11W	2.750	0,75A	105m³/h	37dB	27,36€	10
ENTER 125	1040 C	230V/50HZ	13W	2.750	0,08A	205m³/h	38dB	29,52€	10
ENTER 125 T	1040 CT	230V/50HZ	13W	2.750	0,08A	205m³/h	38dB	41,28€	10
ENTER 125 12V	1040 CBV	12V/50HZ	11W	2.750	0,90A	200m³/h	37dB	29,28€	10

T: Temporizador

T: Timer

T: Temporisateur


SISTEMAS DE CANALIZACIÓN PARA CABLE

CABLE TRUNKING
GOULOTTES



DLX[®]
electric

ESQUEMA UBICACIÓN ACCESORIOS

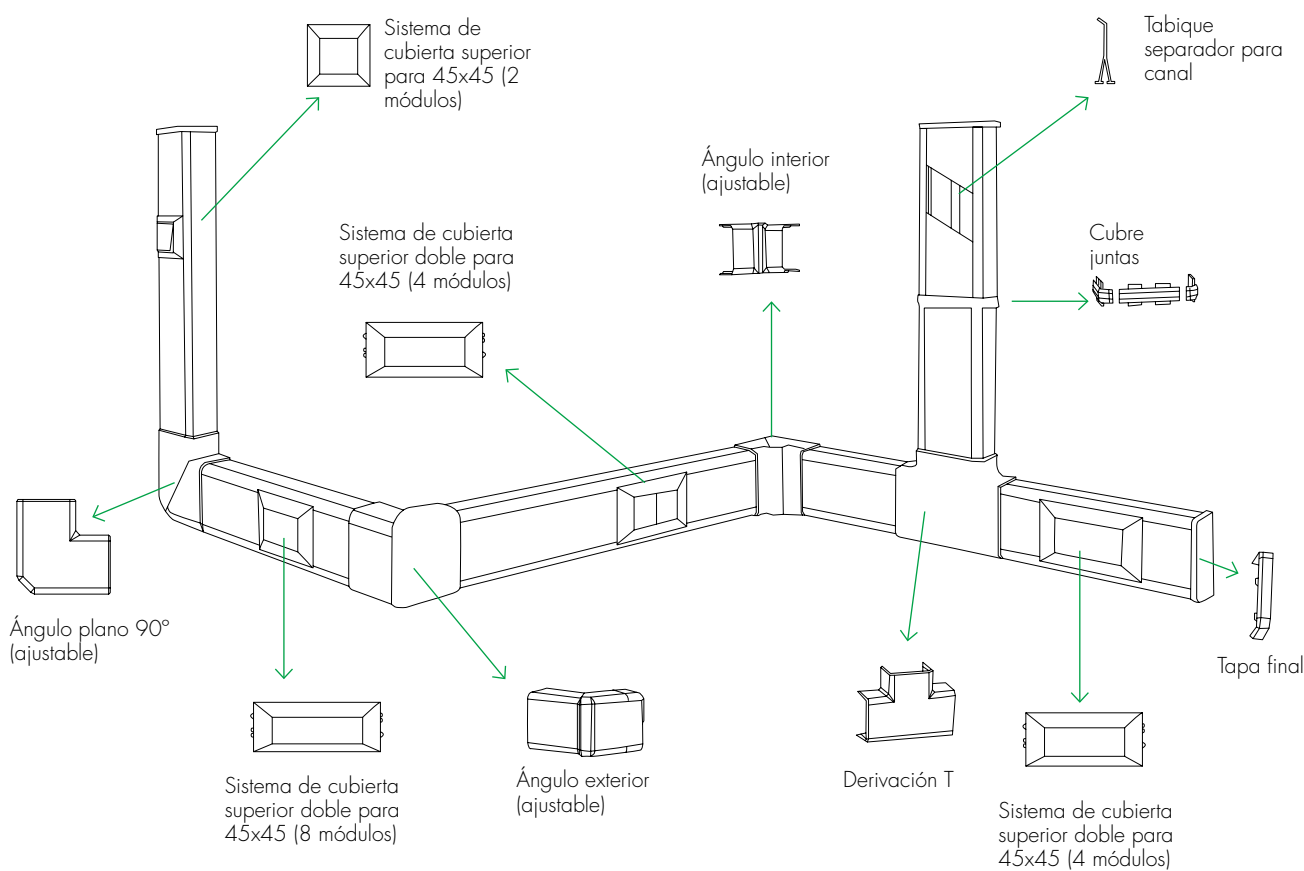


SISTEMAS DE CANALIZACIÓN

102 50



102x50

Embalaje: 16m
Longitud: 2m
13,10€/m



102 11

Embalaje: 8 uds
Sistema de cubierta superior
para 45x45 (2 módulos)
3,50€



102 12

Embalaje: 15 uds
Sistema de cubierta superior
doble para 45x45 (4 módulos)
4,15€

102 51

Tabique separador
para canal
Embalaje: 50m
Longitud: 2m
2,12€



102 01

Embalaje: 10 uds
Angulo interior
(ajustable)
3,72€




102 02

Embalaje: 6 uds
Angulo exterior
(ajustable)
3,72€



102 03

Embalaje: 6 uds
Angulo plano 90°
(ajustable)
3,97€



102 04

Embalaje: 8 uds
Derivación T
3,97€



102 05

Embalaje: 20 uds
Tapa final
1,47€



102 13

Embalaje: 15 uds
Sistema de cubierta superior
triple para 45x45 (6 módulos)
4,67€



102 14


Embalaje: 10 uds
Sistema de cubierta superior
cuádruple para 45x45 (8
módulos)
5,14€

121 50



121x50

Embalaje: 16m
Longitud: 2m
16,01€/m



121 51

Tabique separador
para canal
Embalaje: 50m
Longitud: 2m
2,12€



121 01

Embalaje: 4 uds
Angulo interior
(ajustable)
4,10€



121 02

Embalaje: 4 uds
Angulo exterior
(ajustable)
4,10€



121 03

Embalaje: 4 uds
Angulo plano 90°
(ajustable)
4,58€



121 04


Embalaje: 4 uds
Derivación T
4,58€



121 05

Embalaje: 15 uds
Tapa final
1,94€

460 18

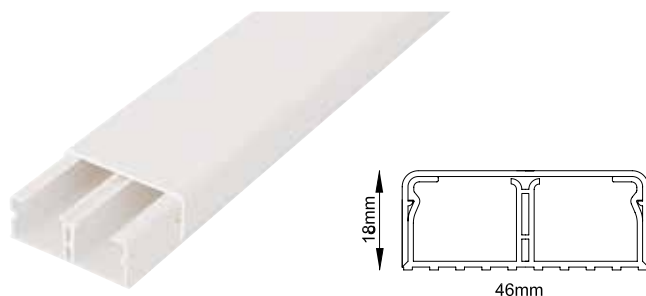

46x18

Embalaje: 60m
Longitud: 2m
3,60€/m



460 01

Embalaje: 6 uds
Ángulo interior (ajustable)
1,64€



460 02

Embalaje: 6 uds
Ángulo exterior (ajustable)
1,64€



460 03

Embalaje: 6 uds
Ángulo plano 90° (ajustable)
2,12€



460 04

Embalaje: 6 uds
Derivación T
2,12€



460 05

Embalaje: 50 uds
Tapa final
0,99€



460 06

Embalaje: 50 uds
Cubre juntas
0,99€



460 11


Embalaje: 10 uds
Caja base para 45x45 (2
módulos)
6,31€



460 15

Embalaje: 10 uds
Caja superficie unitaria (tipo
universal)
5,14€


461 18

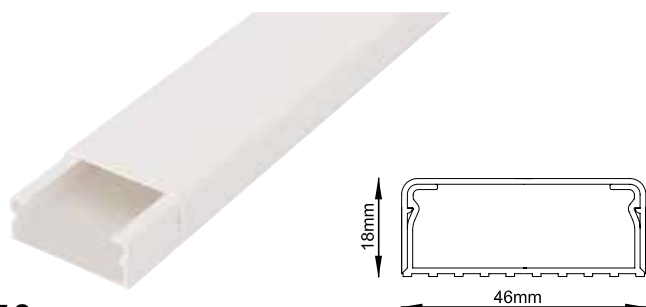

46x18

Sin separador
Embalaje: 60m
Longitud: 2m
3,18€/m

460 25

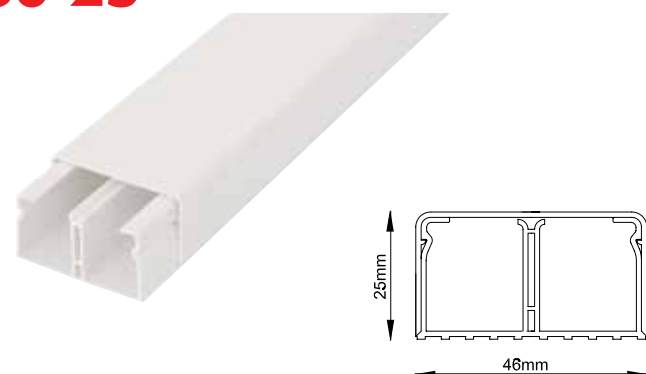

46x25

Embalaje: 50m
Longitud: 2m
4,18€/m

245 45R



45x45 Base de enchufe con toma de tierra (2 módulos)
Embalaje: 20 uds
Color: Rojo Ral 3020
Fabricado con obturador
45° Orificio de acople



245 45B



45x45 Base de enchufe con toma de tierra (2 módulos)
Embalaje: 20 uds
Color: Blanco
Ral 9010-9016
Fabricado con obturador
45° Orificio de acople



245 45R

Barra de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 20 uds
4,45€



245 45B

Barra de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 20 uds
4,45€



245 85R

Doble base de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 10 uds
13,05€



245 85B

Doble base de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 10 uds
13,05€



245 87R

Triple base de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 16 uds
19,83€



245 87B

Triple base de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 16 uds
19,83€



245 89R

Quádruple base de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 12 uds
25,19€



245 89B

Quádruple base de enchufe con T.T. lateral
Embalaje: 12 uds
25,19



245 47

Barra de unión bases de enchufe
Embalaje: 50 uds.



125 12

12x12

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 340m / 170 uds
0,55€/m



155 10

15x10

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 364m / 182 uds
0,62€/m



165 16

16x16

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 192m / 96 uds
0,82€/m



205 10

20x10

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 260m / 130 uds
0,85€/m



255 16

25x16


Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 128m / 64 uds
1,28€/m



255 25

25x25


Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 80m / 40 uds
1,38€/m



305 20

30x20

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 84m / 42 uds
1,49€/m



405 25

40x25

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 50m / 25 uds
2,38€/m



405 40

40x40

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 48m / 24 uds
2,80€/m



605 25

60x25

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 48m / 24 uds
3,22€/m



605 40

60x40

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 36m / 18 uds
3,84€/m



605 60

60x60

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 24m / 12 uds
4,51€/m



805 41

80x40


Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 28m / 14 uds
4,49€/m



805 60

80x60


Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 24m / 12 uds
5,79€/m



105 40

100x40

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 20m / 10 uds
6,44€/m




105 60

100x60

Canal PVC Con cubierta
Embalaje: 16m / 8 uds
7,47€/m

LÍNEA DE CANALIZACIÓN AUTOADHESIVA



126 12

12x12

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje: 340m / 170 uds
0,86€/m



156 10

15x10


Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje: 364m / 182 uds
1,15€/m



166 16

16x16

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje: 192m / 96 uds
1,18€/m

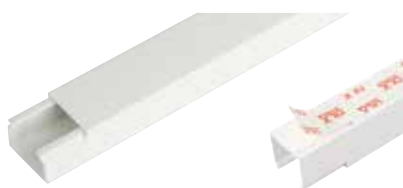

206 10

20x10

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje:
260m / 130 uds
1,43€/m



256 16

25x16

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje:
128m / 64 uds
1,91€/m



256 25

25x25

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje:
80m / 40 uds
2,31€/m



306 20

30x20

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje:
84m / 42 uds
2,47€/m



406 25

40x25

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje:
50m / 25 uds
3,58€/m



406 40

40x40

Canal PVC autoadhesivo
Con cubierta
Embalaje:
48m / 24 uds
4,03€/m

LÍNEA DE CANALIZACIÓN RANURADA



257 40

25x40

Canal ranurado
Con cubierta
Embalaje: 80m
Color: Gris RAL 7030
2,85€/m



407 40

40x40

Canal ranurado
Con cubierta
Embalaje: 50m
Color: Gris RAL 7030
3,20€/m



407 60

40x60

Canal ranurado
Con cubierta
Embalaje: 40m
Color: Gris RAL 7030
3,89€/m



607 60

60x60

Canal ranurado
Con cubierta
Embalaje: 32m
Color: Gris RAL 7030
5,23€/m

* En color azul RAL 5015 consultar

DETALLES TÉCNICOS



Resistencia al vapor
químico y a los ácidos



Resistencia a impactos
mecánicos externos



Reacción de autoextinción
de incendios (UL94V0 M1)



Resistencia a rayos
Ultravioletas (UVA)



Se puede pintar



Uso de materias primas sin
plomo



No necesita conexión de tierra



Reducible de tamaño

- El montaje se realiza sin herramientas especiales
- Gama completa de accesorios de montaje
- Interruptores de fácil instalación
- Protección clase IP40
- Niveles de resistencia dieléctrica 270kw/cm

Grado de Protección IPXX

IP protection degree IPXX

Degré de protection IPXX

PRIMERA CIFRA (IPXX) | FIRST DIGIT (IPXX) | PREMIER CHIFFRE (IPXX)

CÓDIGO CODE CODE	PROTECCIÓN DEL MATERIAL PROTECTION OF MATERIAL PROTECTION DU MATÉRIEL	PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PROTECTION OF PERSONS PROTECTION DES PERSONNES
IP0X	Sin protección Without protection <i>Sans protection</i>	Sin protección Without protection <i>Sans protection</i>
IP1X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 50mm Protected against the penetration of solid objects bigger than or equal to Ø50mm <i>Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs ou égaux à Ø50mm</i>	Protegido contra el acceso con el dorso de la mano (contactos involuntarios) Protected against the access the with the back of the hand (accidental contacts) <i>Protégé contre l'accès avec le dos de la main (des contacts accidentels)</i>
IP2X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 12mm Protected against the penetration of solid objects bigger than or equal to Ø12mm <i>Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs ou égaux à Ø12mm</i>	Protegido contra el acceso con un dedo de la mano Protected against the access with a finger <i>Protégé contre l'accès avec un doigt</i>
IP3X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 2,5mm Protected against the penetration of solid objects bigger than or equal to Ø2,5mm <i>Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs ou égaux à Ø2,5mm</i>	Protegido contra el acceso de una herramienta de Ø2,5mm Protected against the access with a Ø2,5mm tool <i>Protégé contre l'accès avec un outil Ø2,5mm</i>
IP4X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 1mm Protected against the penetration of solid objects bigger than or equal to Ø1mm <i>Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs ou égaux à Ø1mm</i>	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm Protected against the access with a Ø1mm wire <i>Protégé contre l'accès avec un fil Ø1mm</i>
IP5X	Protegido contra la suciedad (sin sedimentos nocivos) Protected against dirtiness (no harmful deposits) <i>Protégé contre la saleté (pas de dépôts nuisibles)</i>	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm Protected against the access with a Ø1mm wire <i>Protégé contre l'accès avec un fil Ø1mm</i>
IP6X	Totalmente protegido contra la suciedad (estanco) Totally protected against dirt (waterproof) <i>Totalement protégé contre la poussière (étanche)</i>	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm Protected against the access with a Ø1mm wire <i>Protégé contre l'accès avec un fil Ø1mm</i>

SEGUNDA CIFRA (IPXX) | SECOND DIGIT (IPXX) | DEUXIÈME CHIFFRE (IPXX)

CÓDIGO **PROTECCIÓN DEL MATERIAL**
CODE **PROTECTION OF MATERIAL**
CODE **PROTECTION DU MATÉRIEL**

IPX0 Sin protección
 Without protection
 Sans protection

IPX1 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua (condensación)
 Protected against the vertically falling water drops (condensation)
 Protégé contre la chute verticale de gouttes d'eau (condensation)

IPX2 Protegido contra la caída de gotas de agua hasta 15° de inclinación
 Protected against the falling water drops up to 15° tilt
 Protégé contre la chute des gouttes d'eau jusqu'à 15° d'inclinaison

IPX3 Protegido contra el agua de lluvia hasta 60° de inclinación
 Protected against rain water up to 60° tilt
 Protégé contre l'eau de pluie jusqu'à 60° d'inclinaison

IPX4 Protegido contra las proyecciones de agua desde cualquier dirección
 Protected against water sprayed from any direction
 Protégé contre les projections d'eau en toutes les directions

IPX5 Protegido contra los chorros de agua de manguera desde cualquier dirección
 Protected against water jets of a hose from any direction
 Protégé contre les jets d'eau du tuyau en toutes les directions

IPX6 Protegido contra las proyecciones potentes de agua de manguera, asimilable a los golpes de mar
 Protected against powerful water jets from a hose, similar to sea waves
 Protégé contre les jets d'eau puissants du tuyau, similaire aux vagues

IPX7 Protegido contra los efectos de la inmersión temporal
 Protected against the effects of temporary immersion
 Protégé contre les effets d'une immersion temporaire

IPX8 Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada en condiciones especiales
 Protected against the effects of prolonged immersion in special conditions
 Protégé contre les effets de l'immersion prolongée dans des conditions spéciales

Grados de protección

Protection degrees

Degrés de protection

CÓDIGO
CODE
CODE

GRADO DE PROTECCIÓN (IK) CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS EXTERNOS
PROTECTION DEGREE (IK) AGAINST MECHANICAL EXTERNAL IMPACTS
DEGRÉS DE PROTECTION (IK) CONTRE LES IMPACTS MÉCANIQUES EXTERNES

IK00 Sin protección
Without protection
Sans protection

IK01 Energía de choque: 0,150 julios
Shock energy: 0,150 julius
Énergie de choc: 0,150 joules

IK02 Energía de choque: 0,150 julios
Shock energy: 0,150 julius
Énergie de choc: 0,150 joules

IK03 Energía de choque: 0,350 julios
Shock energy: 0,350 julius
Énergie de choc: 0,350 joules

IK04 Energía de choque: 0,500 julios
Shock energy: 0,500 julius
Énergie de choc: 0,500 joules

IK05 Energía de choque: 0,700 julios
Shock energy: 0,700 julius
Énergie de choc: 0,700 joules

IK06 Energía de choque: 1,00 julios
Shock energy: 1,00 julius
Énergie de choc: 1,00 joules

IK07 Energía de choque: 2,00 julios
Shock energy: 2,00 julius
Énergie de choc: 2,00 joules

IK08 Energía de choque: 5,00 julios
Shock energy: 5,00 julius
Énergie de choc: 5,00 joules


IK09 Energía de choque: 10,00 julios
Shock energy: 10,00 julius
Énergie de choc: 10,00 joules

IK10 Energía de choque: 20,00 julios
Shock energy: 20,00 julius
Énergie de choc: 20,00 joules



CLASE I
CLASS I
CLASSE I

Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra
Luminaire provided with land-tacking devices
Luminaire équipé de dispositifs de prise de courant terre



CLASE II
CLASS II
CLASSE II

Luminaria que aísla doblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra
Luminaire doubly insulated live parts and does not require earth-making devices
Luminaire qui isole doublement les pieces sous tension et en nécessite pas de prise de courant terre

Normativa y certificaciones

Standar and certifications

Normes et certifications

NORMATIVAS

Los productos de FENOPLÁSTICA están fabricados bajo las normas a continuación relacionadas:

- Clavijas, bases. Adaptadores y prolongaciones UNE 20315/94
- Interruptores para cables flexibles EN 61058-1 y 2-1
- Interruptores series de superficie EN 60669-1
- Portalámparas EDISON EN 60238
- Luminarias EN 60598-1 y 2-1

STANDARDS

The products FENOPLASTICA are manufactured under the following standards:

- Plugs, socket-outlets, adaptors and extension cords UNE 20315/94
- Switches for appliances EN 61058-1 & 2-1
- Surface mounted switches EN 60669-1
- EDISON lampholders EN 60238
- Luminaires EN 60598-1 & 2-1

NORMES

Les produits de FENOPLÁSTICA sont fabriqués conformément aux normes suivantes:

- Fiches, prises électriques, adaptateurs et rallonges UNE 20315/94
- Interrupteurs pour câbles flexibles EN 61058-1 et 2-1
- Interrupteurs sen saillie EN 60669-1
- Douilles EDISON EN 60238
- Luminaires EN 60598-1 et 2-1

CERTIFICACIONES | CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS



ENEC

España
Spain
Espagne



VDE

Alemania
Germany
Allemagne



SEMKO

Suecia
Sweden
Suède



FENOPLÁSTICA constantemente mejora y adecua sus productos al mercado, por ello se reserva el derecho de introducir sin previo aviso cualquier modificación que juzgue necesaria y sin que ello sea motivo de reclamación.

FENOPLÁSTICA constantly improves and adapts its products to the market and therefore reserves the right to introduce any changes deemed to be necessary without prior notice, and without this being grounds for complaints.

FENOPLÁSTICA améliore et adapte constamment ses produits sur le marché et se réserve donc le droit d'introduire sans préavis des modifications jugées nécessaires, sans que cela soit un motif de plainte.


Las referencias, medidas y datos técnicos de este catálogo son correctos, salvo error tipográfico.

All the references, dimensions and technical data published in this catalogue are valid, except for typographical error.

Les références, dimensions et données techniques publiées dans ce catalogue sont correctes, sauf erreur typographique.



Desde 1952
Since
Depuis

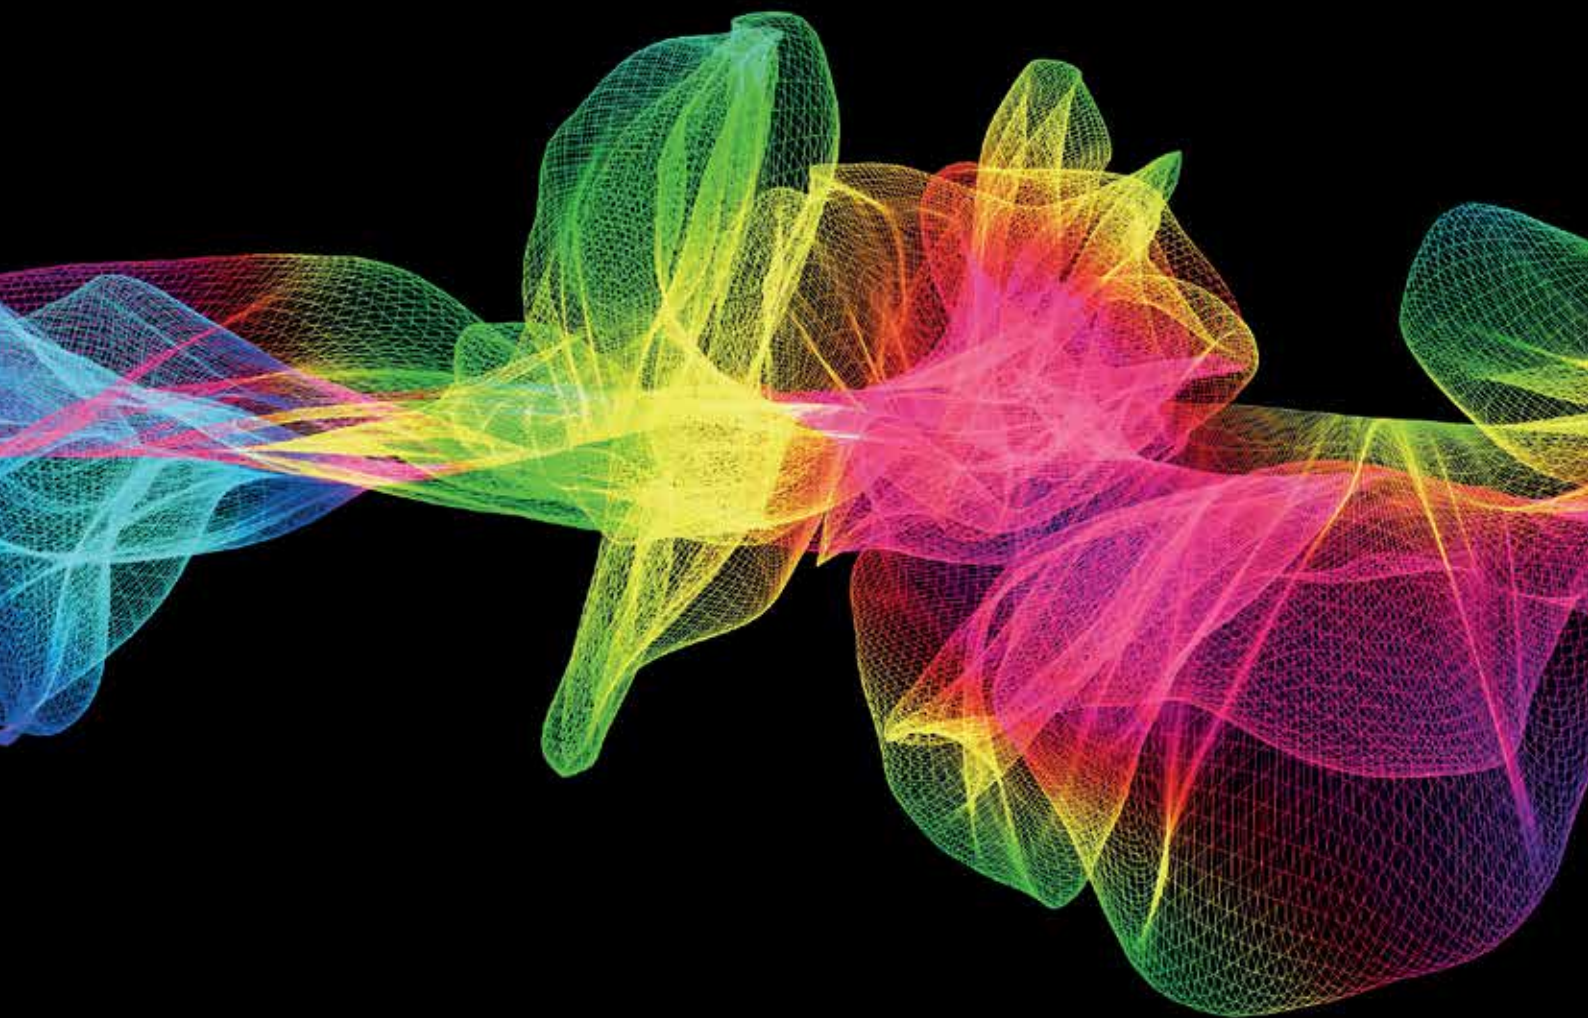

Amadeu Vives, 8
08440 Cardedeu (Barcelona) · SPAIN
Tel. +34 938 444820 - Fax. +34 938 711 841
ventas@fenoplastica.com · export@fenoplastica.com
www.fenoplastica.com

